
3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Code: 22370036-00





Lucente est un réflecteur industriel spécialement conçu pour l'éclairage des entrepôts et zones logistiques. Il offre un flux lumineux puissant et bien réparti, idéal pour les rayonnages, allées et zones opérationnelles. Sa construction robuste garantit fiabilité et continuité de fonctionnement même dans des contextes d'utilisation intensive, assurant efficacité lumineuse, sécurité visuelle et performances constantes dans le temps.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH
Code	22370036-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	113 mm
Diamètre (Ø) (mm)	300 mm
Poids (Kg)	2.2 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	Configuration flux lumineux/puissance par dip switch

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 30 juin 2026

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Code: 22370036-00

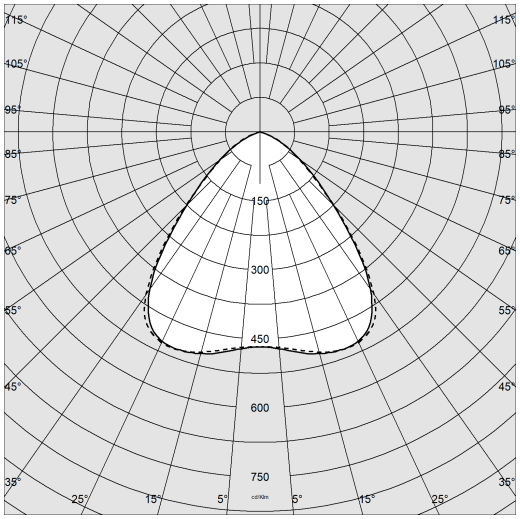

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	33896 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	200 W
CCT	4000 K
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 90, B 10


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	45 °C

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 30 juin 2026

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Code: 22370036-00

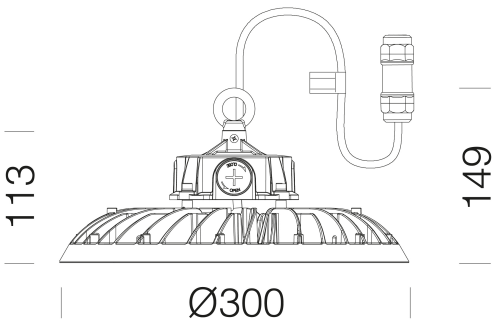

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage LUCENTE rev2.pdf

DESSINS

DessinTechnique lucente3.0.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	polycarbonate à disques concentriques.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite
Matériel	POWER SWITCH: le luminaire est équipé de série d'un driver avec interrupteur de sélection de la puissance totale (3 formats de puissance). Un seul corps forme un luminaire complet pour répondre à toutes les exigences de projet.
Avertissements	Maintien du flux lumineux à 80%: 80.000h (L80B20) ou maintien du flux lumineux à 90 % : 50 000 h (L90B10).

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 30 juin 2026


3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Code	Wtot	K	Lumen	CRI
22370036-00	100W	4000K	18000lm	CRI>80
22370036-00	150W	4000K	26000lm	CRI>80
22370036-00	200W	4000K	34000lm	CRI>80

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 30 juin 2026

3700 - Lucente 3.0 - POWER SWITCH

Code: 22370036-00



Support mural réglable



Réflecteur Lucente - UGR<25

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mardi 30 juin 2026