

Omnitrack 48V DC MICRO H: Suspension

Code: 22960033-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Omnitrack 48V DC MICRO H: Suspension
Code	22960033-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1000 mm
Largeur (mm)	19 mm
Hauteur (mm)	24 mm



longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W.
Suspension tous les 900 mm.



Omnitrack 48V DC MICRO H: Suspension

Code: 22960033-00



Omnitrack 48V DC MICRO H: Suspension


Code: 22960033-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Corps canal : acier laminé galvanisé. Avec bords retournés anti-coupures et câbles 1,5 mm ² .
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
---------------------	--

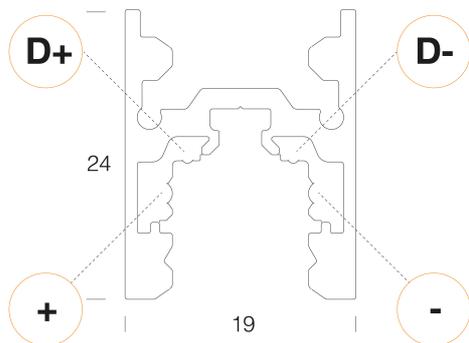

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique microh.dxf




Omnitrack 48V DC MICRO H: Suspension

Code: 22960033-00



Modulo UGR<19 per Omnitrack MICRO P - CRI 90



Modulo per Omnitrack MICRO P - 30° - CRI 90



Modulo opale per Omnitrack MICRO P - CRI 90