
## 48V DC MICRO R track: Suspension

Code: 22960039-00

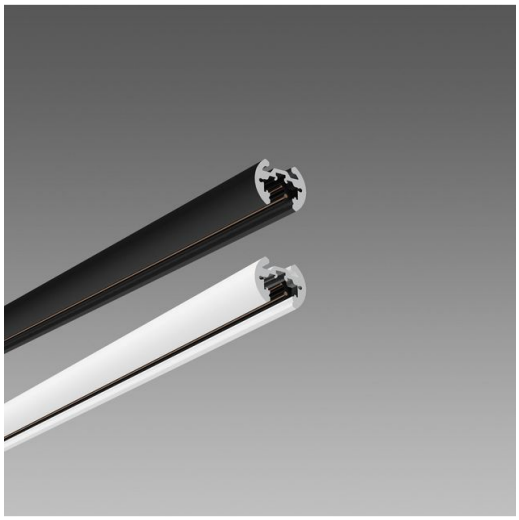

longueur max. autorisé en rang continu : 50m. débit 100W. Suspension tous les 900 mm.

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

| | |
|---|---|
| Article | 48V DC MICRO R track: Suspension |
| Code | 22960039-00 |

**DIMENSIONS ET POIDS**

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 2000 mm |
| Largeur (mm) | 26 mm |
| Hauteur (mm) | 21 mm |
| Poids (Kg) | 2 kg |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, May 23, 2025*

## 48V DC MICRO R track: Suspension


Code: 22960039-00



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, May 23, 2025*

## 48V DC MICRO R track: Suspension

Code: 22960039-00

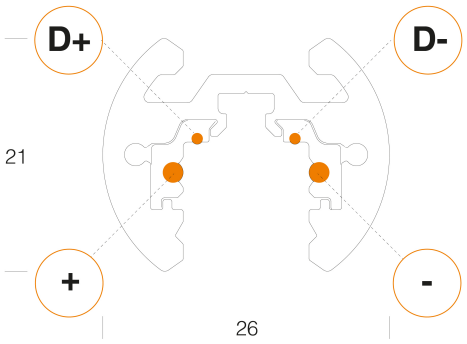


**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre |
| Couleur | Noir |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Normes de référence | EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |

**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage MICRO H T R rev0.pdf**

DESSINS

**DessinTechnique 960019.dxf**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, May 23, 2025*

## 48V DC MICRO R track: Suspension

Code: 22960039-00



**Boîtier d’alimentation 100W\npour rail MICRO H/R**




**MICRO track retractable power supply**



**Kit suspension - Micro**



**jonction linéaire \npour rail MICRO**



**capot pour rail MICRO**

**étrier pour montage \npour rail MICRO**

**étrier court suspension \npour rail MICRO**



**capuchon embout \npour rail MICRO R**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, May 23, 2025*