48V DC MICRO R POLE

Code: 22960091-00



En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre. max. 100W.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	48V DC MICRO R POLE
Code	22960091-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	3000 mm
Diamètre (Ø) (mm)	32 mm
Poids (Kg)	2.8 kg

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025


48V DC MICRO R POLE

Code: 22960091-00

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025

48V DC MICRO R POLE

Code: 22960091-00

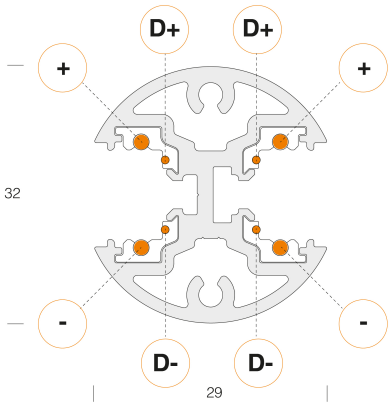

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	En aluminium extrudé avec conducteurs en cuivre
Couleur	Blanc
Avertissements	max 6Kg

NORMES ET CONFORMITÉ

Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MICRO H T R rev0.pdf


DESSINS

DessinTechnique 960091.dxf

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025

48V DC MICRO R POLE

Code: 22960091-00



capot pour rail MICRO



MICRO track retractable power supply



Raccord sol/plafond pour \nMICRO R POLE

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Monday, October 6, 2025