



REDUCTEUR POLYAMIDE Pg

FONCTION :	Interface de raccordement permettant d'adapter un filetage mâle sur un perçage ou sur un taraudage.
MATIERE :	Polyamide renforcé de fibres
INDICE DE PROTECTION :	IP54 sans joint , IP68 avec joint
TENUE EN TEMPERATURE :	-40°C / +100°C
NORMALISATION :	DIN 40430 :1971
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	650°C
COULEUR:	Gris clair (RAL 7035)

Type A



Type B

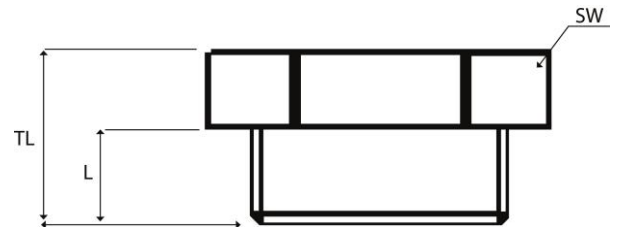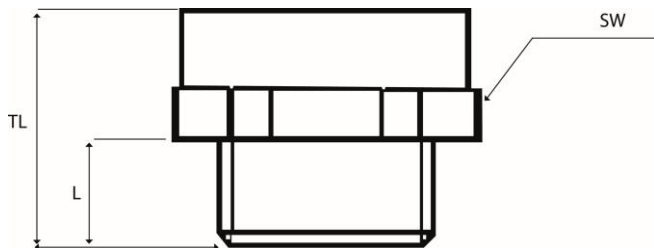

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Type	Dim. 6 pans SW	L. filetage L	Hauteur totale TL
Pg 09	Pg 07	109 07 2	A	20	9	27
Pg 11	Pg 09	111 09 2	A	22	9	27
Pg 13	Pg 09	113 09 2	A	24	10	28
Pg 13	Pg 11	113 11 2	A	24	10	28
Pg 16	Pg 09	117 09 2	B	27	10	17
Pg 16	Pg 11	116 11 2	A	27	10	28
Pg 16	Pg 13	116 13 2	A	27	10	28
Pg 21	Pg 11	121 11 2	B	33	12	19
Pg 21	Pg 13	121 13 2	B	33	12	19
Pg 21	Pg 16	121 17 2	B	33	12	19
Pg 29	Pg 21	129 21 2	B	42	12	19
Pg 36	Pg 29	136 29 2	B	53	14	21
Pg 42	Pg 36	142 36 2	B	60	14	21
Pg 48	Pg 42	148 42 2	B	65	15	22

Cotes en mm