

EMBASE COUDEE POLYAMIDE NOIR NYLOFIX

LES + PRODUIT :

MATIERE :

INDICE DE PROTECTION :

TENUE EN TEMPERATURE :

TENUE AU FEU :

RESISTANCE :

RESISTANCE A LA TRACTION :

NORMALISATION :

COULEUR :

Montage et démontage sans outils.

Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
IP 66 sans joint - IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)

- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)


Autoextinguible 960°C V2 UL94

Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées

> 500 N

EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS

Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines).
Noir RAL 9005

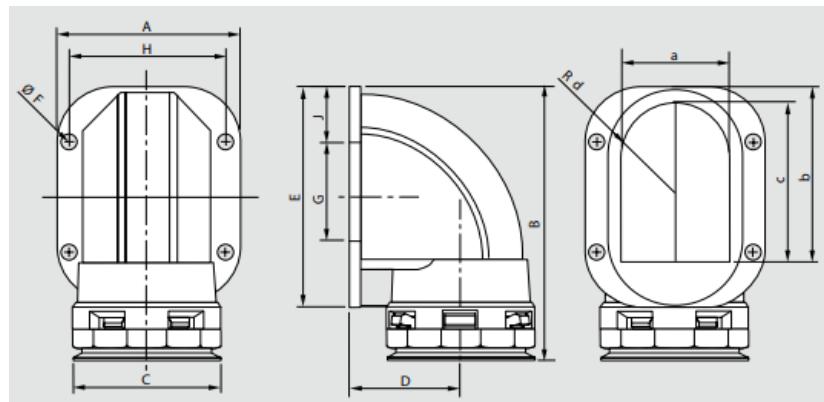

Filetage	Ref BLM	Conduit	Dimensions				∅ Nominal	Dimensions								
			a	b	c	d		A	B	C	D	E	F	G	H	J
PG 16	395 17 5	N°17	17	33	25	8	17	44	68	29	24	48	5,5	-	34	18
PG 21	395 21 5	N°21	24	42	37	12	23	53	82	37	26	57	5,5	-	43	21
PG 29	395 29 5	N°29	30	49	45	15	29	60	89	45	32	66	6,5	24	48	21
PG 36	395 36 5	N°36	37	60	54	18	36	70	104	53	38	76	6,5	30	57	23
PG 48	395 48 5	N°48	48	61	54	24	48	80	108	67	46	82	6,5	55	68	13
	395 70 5	N°70														
	395 95 5	N°95														

Cotes en mm