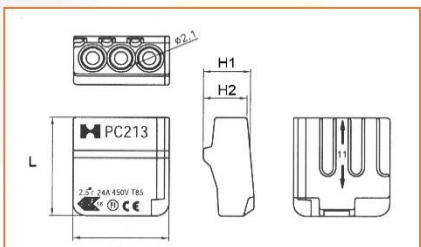


## Valise connecteurs transparents automatiques « Mini CONNEX »

<b>Fonction :</b>	Valise de regroupement pour bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Les + produit :</b>	Valise de transport pour les connecteurs 1 pot de 460120 soit 200 bornes ; 2 pots de 460130 soit 300 bornes ; 2 pots de 460150 soit 200 bornes ; 1 pot de 460180 soit 50 bornes Corps avec code couleur.
<b>Insert :</b>	<b>Rail de connexion :</b> Laiton / <b>Languette de contact :</b> Inox
<b>Matière :</b>	Polycarbonate
<b>Tenu en intensité :</b>	24 Ampères
<b>Tenu en tension :</b>	450 Volts
<b>Tenu au fil incandescent :</b>	 960°C
<b>Température assignée :</b>	-30°C +105°C
<b>Longueur de dénudage :</b>	11 mm (repérée sur le connecteur)
<b>Certifié :</b>	ENEC16
<b>Normes :</b>	IEC 60 998-2-2:2004 et IEC 60 998-2-2:2002 (Ed.2) / UL 94 V0
  <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>• 1 pot de 460120 soit 200 bornes        • 2 pots de 460130 soit 300 bornes        • 2 pots de 460150 soit 200 bornes        • 1 pot de 460180 soit 50 bornes</p> </div>	

Référence BLM	Code ENEC	Couleur	Nbre d'entrées	Dimensions (mm)			Quantité par boîte
				Largeur (l)	Hauteur (H1/H2)	Longueur (L)	
460900	Valise bornes auto série 460			L 361 x l 421 x H 55			-
460120	PC212-R	ROUGE	2	10,50	7,5 / 6,8	16,00	200
460130	PC213-O	ORANGE	3	14,90	7,5 / 6,8	16,00	150
460150	PC215-G	GRIS	5	23,70	7,5 / 6,8	16,00	100
460180	PC2258-BK	NOIR	8	18,00	14,30	17,50	50

### Mise en œuvre

1 : Introduire les câbles dénudés (longueur 11mm) dans le connecteur

2 : Contrôle de la connexion grâce au point test