
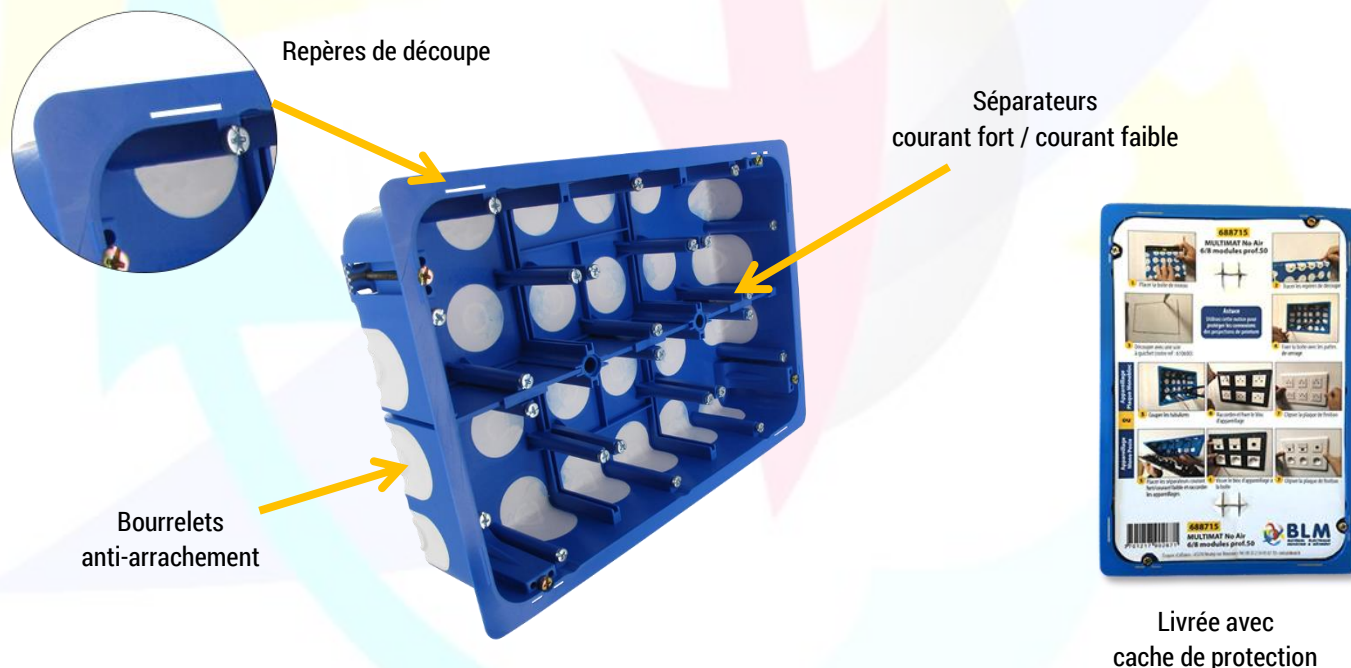


MULTIMAT NO AIR 6/8 modules prof.50

Désignation :	MULTIMAT NO AIR 6/8 modules prof.50
Les + produit :	Pattes de maintien métalliques avec vis de serrage double filet. Bon maintien du tube à l'arrachement grâce à un bourrelet anti-arrachement pour tube ICTA. Adaptée aux appareillages monobloc et monoposte.
	24 entrées : 4 x ISO16/20 ; 12 x ISO20/25 ; 8 x ISO16/25
	Livrée avec 3 séparateurs courant fort / courant faible.
Matière :	Corps : Polypropylène / Membranes : SEBS
Tenue au fil incandescent :	 850°C
Température de travail :	-15°C / +60°C
Volume de travail :	1411 cm ³
Collerette d'appui :	Extra large : 8 mm
Installation :	Montage dans les cloisons de 10 à 23 mm
Couleur :	Corps : Bleu / Membranes : Blanches
Normalisation :	Conforme à la norme EN 60670-1:2005 Dédié RE2020



Référence BLM	Désignation	Dimensions découpe (Lxl)	Prof.	Dimensions extérieures (LxlxP)	Cond. Carton
688715	MULTIMAT NO AIR 6/8 modules prof.50	145 x 215	50	156 x 226 x 50	5

Cotes en mm