


Crochet dalle inox sans cheville

Désignation :	Crochet pour dalle en inox sans utilisation de cheville
Matière :	Acier inoxydable 304
Utilisation :	Systèmes d'éclairages Gaines d'éclairages
Installation :	Pour installation dans des matériaux pleins (béton, brique pleine, hourdis, etc.) Percez le support au diamètre 8mm, profondeur minimum 30 mm. Enfoncer le crochet dans le trou à l'aide d'un marteau. Passer le système de suspension dans le crochet.
Charge admissible :	45 kg
Couleur :	Gris acier

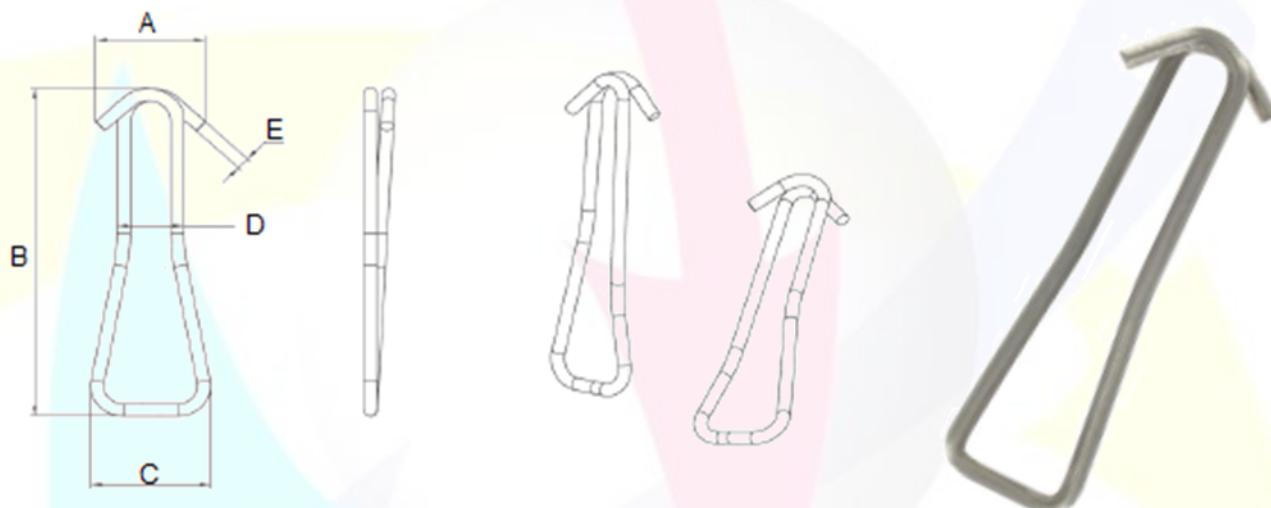

Référence BLM	Désignation	Dimensions					Conditionnement Carton
		A	B	C	D	E	
600009	Crochet dalle inox sans cheville	14,0	50,0	13,5	7,5	Ø 2	100

Cotes en mm