


Clips-Tube ISO

Fonction :	Permet un meilleur maintien des tubes ICTA, évite l'arrachement.
Matière :	PVC
Indice de protection :	Non requis
Tenue en température :	0°C / +60°C
Tenue au fil incandescent :	Non
Normalisation :	Non requise

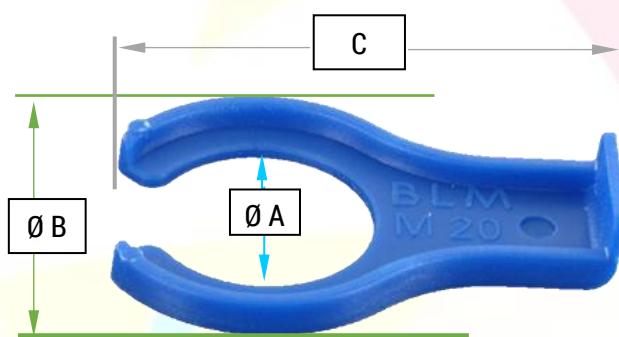

Référence BLM	Désignation	Ø A	Ø B	C	Epaisseur	Sous-cond.	Cond. Carton
616120	Clips-Tube ISO16	11,8	19,0	27,0	3,0	1000	10000
620160	Clips-Tube ISO20	15,8	25,0	36,0	3,0	1000	10000
625210	Clips-Tube ISO25	20,7	32,0	39,0	3,0	1000	10000
632260	Clips-Tube ISO32	25,8	35,0	41,0	3,0	500	5000

Cotes en mm