

Fiche Technique



Embout étanche

Fonction : Permet d'assurer l'étanchéité des passages d'air dans les tubes et fourreaux

Matière : Caoutchouc Ignifugé


Tenu au fil incandescent :



850°C Non propagateur de la flamme

Couleur : Noir

Agrément : Dédié RE2020

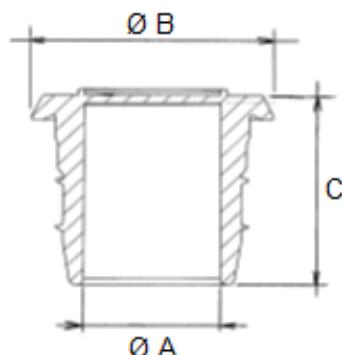

Référence BLM	Désignation	Dimensions			S/ Cond. en sachet	Cond. Carton
		Ø A	Ø B	C		
690160	Embout étanche pour tube ICTA 16	7,0	14,7	15,5	100	1000
690200	Embout étanche pour tube ICTA 20	10,6	18,7	15,5	100	1000
690250	Embout étanche pour tube ICTA 25	14,8	22,7	15,5	100	1000
690320	Embout étanche pour tube ICTA 32	19,5	31,0	22,0	50	500

694000	Embout étanche pour fourreau ISO 40	23,0	40,0	27,0	25	200
695000	Embout étanche pour fourreau ISO 50	31,0	49,5	29,0	10	100
696300	Embout étanche pour fourreau ISO 63	38,0	62,5	46,5	10	100

Cotes en mm