


OBTURATEUR POLYAMIDE

FONCTION :	Obturation des presse-étoupe montés en attente sur une enveloppe.
LES + PRODUIT :	Obturbateur compatible avec l'ensemble des presse-étoupe polyamide Pg et ISO de l'offre BLM.
MATIERE :	PA 6 (0 halogène)
TENUE AU FIL INCANDESCENT :	V2 selon la norme UL94
TENUE EN TEMPERATURE :	-20°C / +100°C (-30°C / +150°C intermittent)
AGREMENTS :	CE, ROHS
COULEUR:	Noir RAL 9005)

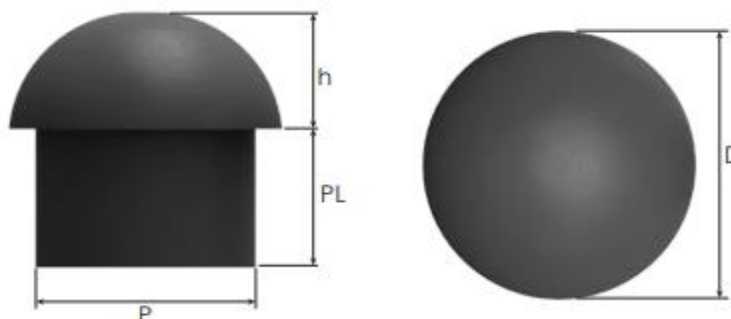

Filetage	Réf BLM	Dimensions (mm)			
		P	PL	D	H
PG 7	107 07 2	6,4	12,0	9,2	4,0
PG 9	137 09 2	8,0	13,7	10,5	4,7
PG 11	107 11 2	9,7	9,0	13,3	5,3
PG 13,5	107 13 2	12,0	13,0	15,8	8,0
PG 16	107 17 2	13,6	13,5	18,0	8,7
PG 21	107 21 2	17,8	14,0	22,0	10,0
PG 29	107 29 2	25,0	15,0	28,5	9,7
PG 36	107 36 2	31,8	17,0	36,8	10,7
PG 42	107 42 2	38,0	20,2	43,3	11,9
PG 48	107 48 2	44,2	22,5	51,0	16,0
ISO 12	107 12 2	6,4	12,0	9,2	4,0
ISO 16	107 16 2	8,0	13,7	10,5	4,7
ISO 16 bis	107 18 2	9,7	9,0	13,3	5,3
ISO 20	107 20 2	12,0	13,0	15,8	8,0
ISO 20 bis	107 22 2	13,6	13,5	18,0	8,7
ISO 25	107 25 2	17,8	14,0	22,0	10,0
ISO 32	107 32 2	25,0	15,0	28,5	9,7
ISO 40	107 40 2	31,8	17,0	36,8	10,7
ISO 50	107 50 2	38,0	20,2	43,3	11,9
ISO 63	107 63 2	44,2	22,5	51,0	16,0