


OBTURATEUR POLYAMIDE

| | |
|------------------------------------|--|
| FONCTION : | Obturation des presse-étoupe montés en attente sur une enveloppe. |
| LES + PRODUIT : | Obturateur compatible avec l'ensemble des presse-étoupe polyamide Pg et ISO de l'offre BLM. |
| MATIERE : | PA 6 (0 halogène) |
| TENUE AU FIL INCANDESCENT : | V2 selon la norme UL94 |
| TENUE EN TEMPERATURE : | -20°C / +100°C (-30°C / +150°C intermittent) |
| AGREMENTS : | CE, ROHS |
| COULEUR: | Noir RAL 9005) |

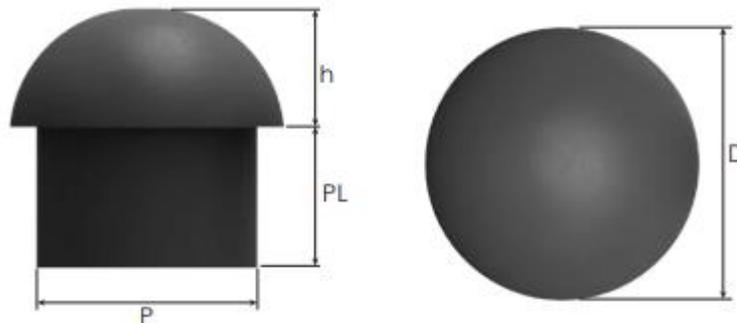

| Filetage | Réf BLM | Dimensions (mm) | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| | | P | PL | D | h |
| ISO 12 / Pg 7 | 107 12 2 | 6,4 | 12,0 | 9,2 | 4,0 |
| ISO 16 / Pg 9 | 107 16 2 | 8,0 | 13,7 | 10,5 | 4,7 |
| ISO 16 bis / Pg 11 | 107 18 2 | 9,7 | 9,0 | 13,3 | 5,3 |
| ISO 20 / Pg 13 | 107 20 2 | 12,0 | 13,0 | 15,8 | 8,0 |
| ISO 20 bis / Pg 16 | 107 22 2 | 13,6 | 13,5 | 18,0 | 8,7 |
| ISO 25 / Pg 21 | 107 25 2 | 17,8 | 14,0 | 22,0 | 10,0 |
| ISO 32 / Pg 29 | 107 32 2 | 25,0 | 15,0 | 28,5 | 9,7 |
| ISO 40 / Pg 36 | 107 40 2 | 31,8 | 17,0 | 36,8 | 10,7 |
| ISO 50 / Pg 42 | 107 50 2 | 38,0 | 20,2 | 43,3 | 11,9 |
| ISO 63 / Pg 48 | 107 63 2 | 44,2 | 22,5 | 51,0 | 16,0 |