


Réducteur polyamide ISO

Ancien modèle

MATIERE : PA 6 chargé 25% fibre de verre (0 halogène)
INDICE DE PROTECTION :
 IP 65 sans joint, IP 68 avec joint
 (sur paroi lisse)
TENUE EN TEMPERATURE :
 -30°C / +120°C
NORMALISATION : conforme EN 60423
AGREMENTS : RoHS
COULEUR : Gris clair (RAL7035)

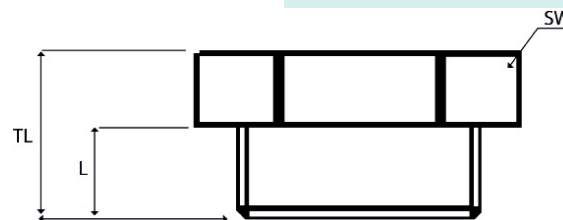

Type B



Type B



Nouveau modèle

MATIERE : Polyamide renforcé de fibres
INDICE DE PROTECTION :
 IP 54 sans joint, IP 68 avec joint
TENUE EN TEMPERATURE :
 -40°C / +100°C
NORMALISATION :
 EN 60423:2007 (DIN EN 60423:2008)
Tenue au fil incandescent : 650°C
COULEUR : Gris clair (RAL7035)

Filetage M	Filetage F	Réf BLM	Type	Dim. 6 pans	L. filetage	Hauteur totale	Type	Dim. 6 pans SW	L. filetage L	Hauteur totale TL	Réf BLM
ISO 16	ISO 12	116 12 2	B	20	8	11	B	22	9	16	116 12 2
ISO 20	ISO 16	120 16 2	B	24	9	12	B	24	9	16	120 16 2
ISO 25	ISO 16	125 16 2	B	30	10	13,5	B	29	10	17	125 16 2
ISO 25	ISO 20	125 20 2	B	30	10	13,5	B	29	10	17	125 20 2
ISO 32	ISO 16	132 16 2	B	36	11	15	B	36	12	19	132 16 2
ISO 32	ISO 20	132 20 2	B	36	11	15	B	36	12	19	132 20 2
ISO 32	ISO 25	132 25 2	B	36	11	15	B	36	12	19	132 25 2
ISO 40	ISO 20	140 20 2	B	44	12	16	B	46	12	19	140 20 2
ISO 40	ISO 25	140 25 2	B	44	12	16	B	46	12	19	140 25 2
ISO 40	ISO 32	140 32 2	B	44	12	16	B	46	12	19	140 32 2
ISO 50	ISO 32	150 32 2	B	55	13	18	B	55	14	21	150 32 2
ISO 50	ISO 40	150 40 2	B	55	13	18	B	55	14	21	150 40 2
ISO 63	ISO 50	163 50 2	B	70	15	21	B	65	15	22	163 50 2