


## RACCORD " Y " POLYAMIDE NOIR NYLOFIX

<b>LES + PRODUIT :</b>	<b>Montage et démontage sans outils.</b>
<b>MATIERE :</b>	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP 66 sans joint - IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
<b>TENUE AU FEU:</b>	Autoextinguible 960°C V2 UL94
<b>RESISTANCE:</b>	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
<b>RESISTANCE A LA TRACTION :</b>	> 500 N
<b>NORMALISATION :</b>	EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS
	Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines).
<b>COULEUR:</b>	Noir RAL 9005

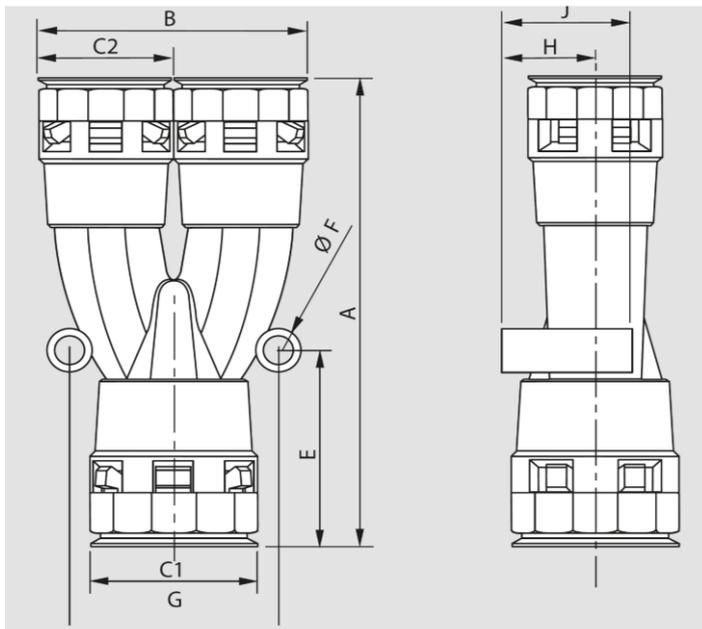

Filetage	Réf. BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions								
			A	B	C1	C2	E	F	G	H	J
Pg16-2xPg11	<b>317 11 5</b>	17+2x12	90	48	30	24	38	5	34	16	24
Pg21-2xPg16	<b>321 17 5</b>	23+2x17	108	59	38	30	45	6	45	19	28
Pg29-2xPg21	<b>329 21 5</b>	29+2x23	119	74	46	38	46	6	51	23	35
Pg36-2xPg29	<b>336 29 5</b>	36+2x29	142	89	54	46	54	6	59	27	41
Pg48-2xPg36	<b>348 36 5</b>	48+2x36	155	106	69	54	56	7	76	34	51

Cotes en mm