


RACCORD COUDÉ 45° NYLOFIX

LES + PRODUIT :	Montage et démontage sans outils.
MATIERE :	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint / IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
TENUE AU FEU:	Autoextinguible 960°C V2 UL94
RESISTANCE:	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
NORMALISATION :	EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines).
COULEUR:	Noir RAL 9005

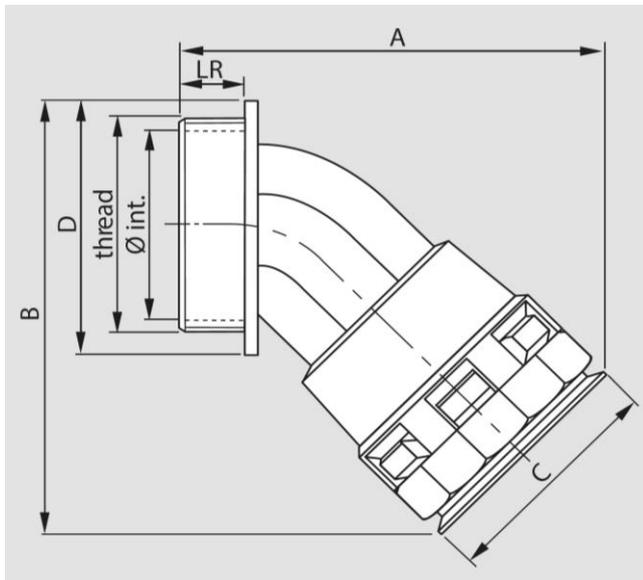

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions					
			LR	Ø Int.	A	B	C	D
ISO 16	345 18 5	12	11	10,5	50	45	24	23
ISO 20	345 22 5	17	11	11,5	60	56	29	27
ISO 25	345 25 5	23	12	18,5	70	67	37	34
ISO 32	345 32 5	29	15	25,7	80	76	45	41
ISO 40	345 40 5	36	19	32,0	96	90	53	50
ISO 50	345 50 5	48	19	42,0	109	106	67	60

Cotes en mm