


RACCORD COUDÉ 90° NYLOFIX

LES + PRODUIT :	Montage et démontage sans outils.
MATIERE :	Polyamide PA 6. (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66 sans joint - IP 67 / IP 68 avec joint (ensemble conduit + raccord)
TENUE EN TEMPERATURE :	- 40°C / + 105°C (+150°C courte période)
TENUE AU FEU:	Autoextinguible 960°C V2 UL94
RESISTANCE:	Alcool, carburants, huiles minérales, graisses minérales, et la plupart des solvants et bases diluées
RESISTANCE A LA TRACTION :	> 500 N
NORMALISATION :	EN 61386-1/23 / CEI 61386-1/23 / CE / ROHS
COULEUR:	Conformément à la norme EN 60204 (Sécurité des machines). Noir RAL 9005

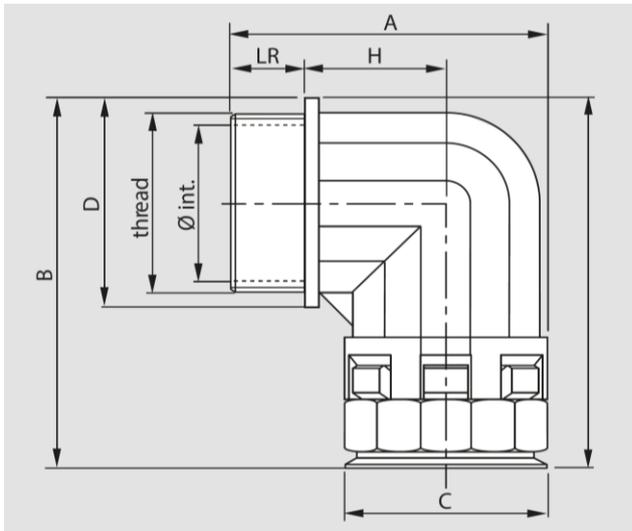

Filetage	Réf BLM	Ø Nominal Gaine	Dimensions						
			LR	Ø Int.	A	B	C	D	H
ISO 16	390 16 5	10	11,0	10,0	35	42	21	21	11
ISO 16	390 18 5	12	11,0	10,5	39	44	25	23	15
ISO 20	390 20 5	12	11,0	12,3	39	45	25	26	15
ISO 20	390 22 5	17	11,0	14,5	45	58	30	30	18
ISO 25	390 25 5	23	12,0	18,5	53	66	36	37	23
ISO 32	390 32 5	29	15,0	25,5	66	76	45	46	27
ISO 40	390 40 5	36	19,0	32,0	79	89	54	55	33
ISO 50	390 50 5	48	19,0	42,0	92	103	68	69	39

Cotes en mm