


VALISE CONNECTEURS TRANSPARENTS AUTOMATIQUES "MINI CONNEX"

FONCTION :	Valise de regroupement pour bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm ²
LES + PRODUIT :	Valise de transport pour les connecteurs 1 pot de 460120 soit 200 bornes ; 2 pots de 460130 soit 300 bornes ; 2 pots de 460150 soit 200 bornes ; 1 pot de 460180 soit 50 bornes Corps avec code couleur.
INSERT :	Rail de connexion : Laiton Languette de contact : Inox
MATIERE :	Polycarbonate
TENUE EN INTENSITE :	24 Ampères
TENUE EN TENSION :	450 Volts
TENUE AU FIL	960°C
INCANDESCENT :	
TEMPERATURE	-30°C +105°C
ASSIGNEE :	
LONGUEUR DE	
DENUDAGE :	11 mm (repérée sur le connecteur)
CERTIFIE :	ENEC16
NORMES :	IEC 60 998-2-2:2004 et IEC 60 998-2-2:2002 (Ed.2) UL 94 V0

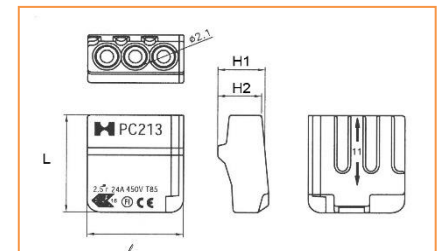

- 1 pot de 460120 soit 200 bornes
- 2 pots de 460130 soit 300 bornes
- 2 pots de 460150 soit 200 bornes
- 1 pot de 460180 soit 50 bornes

CODE BLM	CODE ENEC	COULEUR	Nbre entrées	Dimensions (mm)			Quantités par boîte
				Largeur(l)	Hauteur (H1/H2)	Longueur (L)	
460 90 0	Valise bornes auto série 460		-	L 361 x l 421 x H 55			-
460 12 0	PC212-R	ROUGE	2	10,50	7,5/6,8	16,00	200
460 13 0	PC213-O	ORANGE	3	14,90	7,5/6,8	16,00	150
460 15 0	PC215-G	GRIS	5	23,70	7,5/6,8	16,00	100
460 18 0	PC2258-BK	NOIR	8	18,00	14,30	17,50	50

MISE EN ŒUVRE

- 1: Introduire les cables dénudés (longueur 11mm) dans le connecteur
- 2: Contrôle de la connexion grâce au point test