

BOITIERS OPTIBOX À FACES PRÉDECOURPÉES (pour presse-étoupe)

LES + PRODUITS :

Boîtes de dérivation étanches avec faces prédecourpées pour le passage des presse-étoupes pour une utilisation industrielle (coffret).
Couvercle relié à la boîte par un lien imperdable (uniquement sur les couvercles à fermeture 1/4 de tour)

MATIERE :

Corps, Couvercle & Chevilles : Polypropylène

INDICE DE PROTECTION :

IP65

TEMPERATURE DE TRAVAIL :

-25°C / + 40°C

TENUE AU FIL INCANDESCENT :

960°C

RESISTANCE AUX CHOCS :

IK07

COULEUR :

Gris RAL7035

HALOGENE :

Avec




Réf. BLM	Désignation	Dimensions Intérieures			Fermeture couv.	Cond. Carton	Cond. Palette
		Lg	larg.	haut.			
535 40 9	Boîtier OPTIBOX préd. IP65 100x100x45	100	100	45	Clipsable	100	1200
535 42 9	Boîtier OPTIBOX préd. IP65 100x100x55	100	100	55	Clipsable	100	900
535 50 9	Boîtier OPTIBOX préd. IP65 1/4T.155x110	155	110	80	1/4 de tour	20	100
535 60 9	Btier OPTIBOX préd IP65 1/4T. 175x150x80	175	150	80	1/4 de tour	12	60
535 70 9	Btier OPTIBOX préd IP65 1/4T. 225x175x100	225	175	100	1/4 de tour	8	128
535 80 9	Btier OPT préd. IP65 1/4T. 325x275x120	325	275	120	1/4 de tour	8	64

Cotes en mm



BOITIERS OPTIBOX À FACES PRÉDECOUPÉES (pour presse-étoupe)

Répartition des entrées de câbles

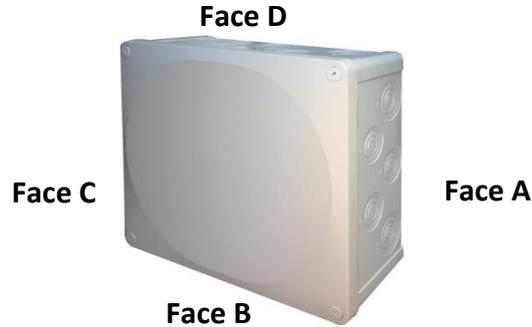

		4-14	16	20	25			
535409	Face A	1	1	1	1			
	Face B	2	2	2	2			
	Face C	2	2	2	2			
535429	Face D	2	2	2	2			
	Face arrière	-	-	2	-			
		4-14	16	20	25			
535509	Face A	3	3	3	3			
	Face B	2	2	2	2			
	Face C	3	3	3	3			
	Face D	2	2	2	2			
	Face arrière	-	-	2	-			
		4-14	16	20	25	32		
535609	Face A	3	3	3	3	1		
	Face B	3	3	3	3	-		
	Face C	3	3	3	3	1		
	Face D	3	3	3	3	-		
	Face arrière	-	-	2	-	-		
		16	20	25	32			
535709	Face A	-	3	-	3			
	Face B	2	1	2	1			
	Face C	-	3	-	3			
	Face D	2	1	2	1			
	Face arrière	-	2	-	-			
		16	20	25	32	40		
535809	Face A	3	2	3	2	3		
	Face B	2	3	2	3	2		
	Face C	3	2	3	2	3		
	Face D	2	3	2	3	2		
	Face arrière	-	2	-	-	-		