




## Point de centre PREFABOX GV85 et GV95

<b>Fonction :</b>	Point de centre pour luminaire dans les plafonds en béton
<b>Les + produit :</b>	Couvercle supérieur renforcé avec fut de guidage long pour piton. Anneaux pour le lien au treillis métallique. Les points de centre se clipsent directement sur les manchons de prédalle de marque CAPRI et SIB, sans anneau de liaison.
<b>Matière :</b>	Polyéthylène ignifugé 650°C. Sans halogène
<b>Tenue au fil incandescent :</b>	
<b>Volume en cm<sup>3</sup> :</b>	925
<b>Couleur :</b>	Blanc

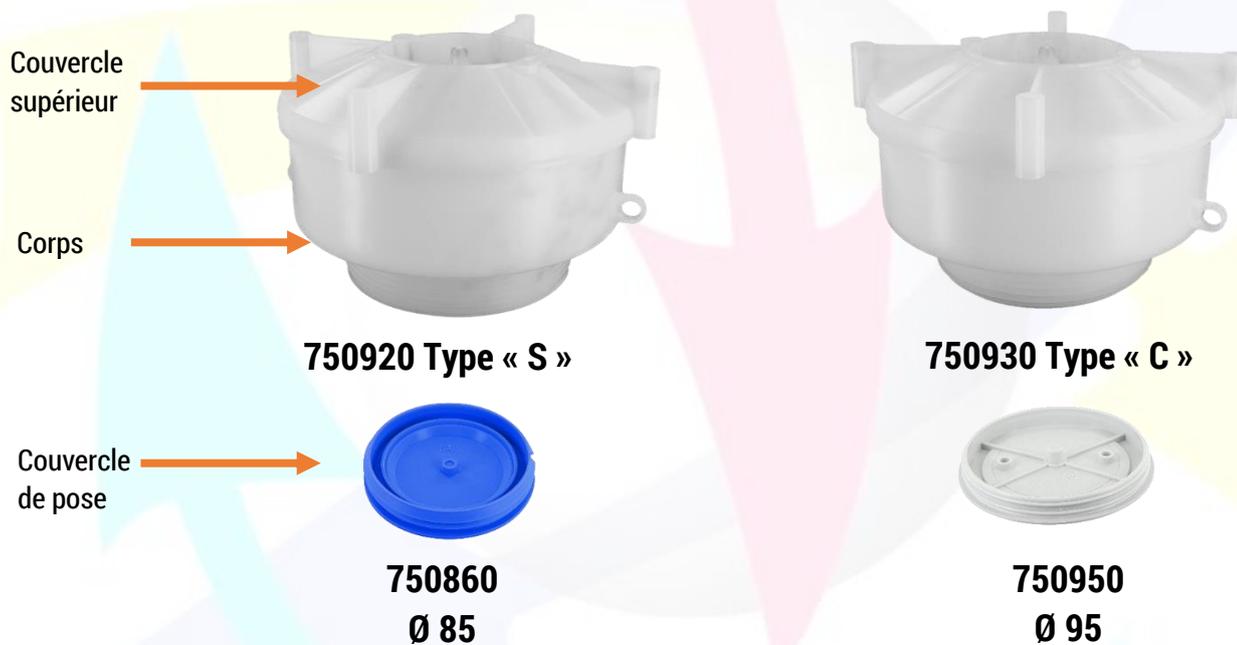

Référence BLM	Désignation	Dimensions			Poids en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
		Ø inférieur	Ø supérieur	Haut.			
750920	Point de centre PREFABOX GV85 type "S" lisse	85	140	96	0.128	50	400
750930	Point de centre PREFABOX GV95 TYPE « C » lisse	95	140	96	0.125	50	400
750860	Couvercle de pose PREFABOX étanche D.85 type « S »	-	-	-	0.026	50	5500
750950	Couvercle de pose PREFABOX étanche D.95 type « C »	-	-	-	0.032	50	3300

Cotes en mm