


Boîte vide

## TG PC 1208-6-to

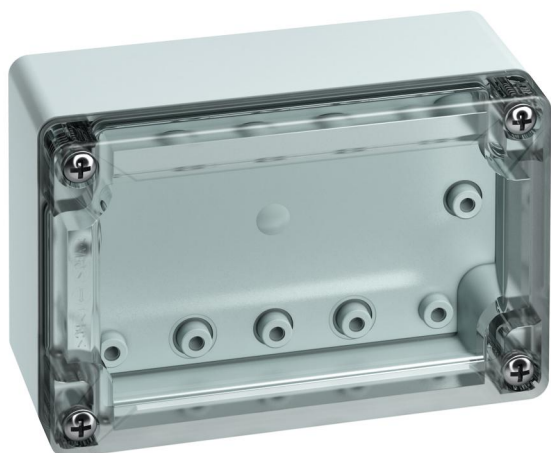

### TG PC 1208-6-to

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 20100401

Dimensions: 122 x 82 x 55 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66/IP67, Polycarbonate, Certifié selon UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (résistance à l'ammoniac), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée, avec fermeture rapide

**Boîtiers: Polycarbonate, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boîtiers lisses**

**Accessoires joints:**

**2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Tension nominale d'isolement CA: | 690 V     |
| Tension nominale d'isolement CC: | 1000 V    |
| Classe de protection:            | II        |
| Type de protection:              | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:                  | 12        |

### Couleurs

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Couleur de la partie inférieure: | gris        |
| Couleur de la partie supérieure: | transparent |

### Dimensions

|           |         |
|-----------|---------|
| Largeur:  | 122 mm  |
| Longueur: | 82 mm   |
| Hauteur:  | 55 mm   |
| Poids:    | 0.18 kg |

### Propriétés du matériel

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Résistant aux UV:                           | oui    |
| sans halogène:                              | oui    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94:         | V2     |
| Résistance du filament selon EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Propriétés mécaniques

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Type de fixation:            | Montage mural/au plafond    |
| Résistance aux chocs:        | IK08                        |
| Juxtaposable:                | oui                         |
| Type de la pièce supérieure: | Couvercle                   |
| Fixation:                    | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 %                     |
| Humidité relative de l'air max. 40°C:  | 50 %                     |
| Température ambiante min.:             | -35 °C                   |
| Température ambiante max.:             | 80 °C                    |
| Température ambiante 24h:              | 60 °C                    |
| Lieu d'installation:                   | zone extérieure protégée |

## Sales Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN:                         | 4013902991723 |
| Packing Unit Code:           | C62           |
| ETIM Class:                  | EC000261      |
| Numéro de tarif des douanes: | 85389099      |

## Matériau

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Matériau de la partie inférieure:  | Polycarbonate        |
| Matériau de la partie supérieure:  | Polycarbonate        |
| Matériau d'étanchéité:             | Polyuréthane         |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Acier inoxydable V2A |

## Certificats

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque de contrôle: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Marque de contrôle: | DLG (résistance à l'ammoniac)                                                                  |

## Accessoires

[89601101 - MABF 65-2 - Kit de fixation sur mât](#)

[18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure](#)

[18200401 - TG PST1 - Kit de plombage](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle](#)

[18600401 - TG MPI-1208 - Plaque de montage](#)

[18700401 - TG MPS-1208 - Plaque de montage](#)

[19599501 - LFR - Foret étagé](#)

[19710701 - TS 15-104 - Rail normalisé](#)

[19810701 - NS 35-104 - Rail normalisé](#)

[26241201 - DAE M12 - Élément de compensation de pression](#)