


Boîte vide

AKL 4-g

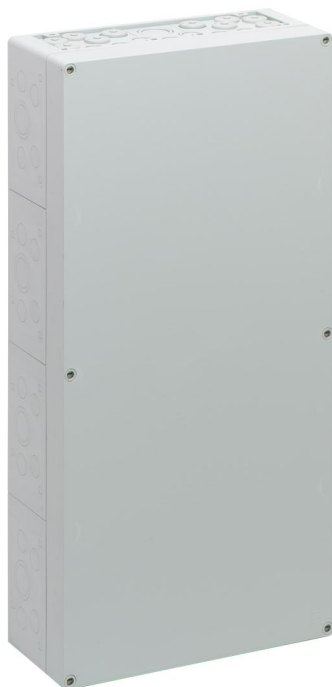

AKL 4-g

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Référence produit: 74040401

Dimensions: 300 x 600 x 132 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP65, Polystyrène, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur

Boîtiers: Polystyrène, Couvercle: Polystyrène, gris, Membranes extractibles, M20/M25/M32/M40, (76 latéral)

Accessoires joints:

**10 Passe-câbles à double membrane IP66 M20
Plage d'étanchéité 7 - 12 mm, 2 Passe-câbles à double membrane IP66 M25
Plage d'étanchéité 9 - 16 mm, 2 Passe-câbles à double membrane M32
Plage d'étanchéité 14 - 21 mm, 1 Passe-câbles à double membrane IP66 M40
Plage d'étanchéité 19 - 28 mm**



Accès à un produit industriel:

<https://www.spelsberg.fr/p/74140401>

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris
----------------------------------	------

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	600 mm
Hauteur:	132 mm
Poids:	2.45 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	oui
Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d'installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902071234
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polystyrène
Matériau de la partie supérieure:	Polystyrène
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

[19000501 - ASS-gro - Kit charnière extérieure](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Rail normalisé](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Kit de pattes de fixation murale](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Plaque de montage](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Rail normalisé](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Flasques](#)

[79506001 - AK NS35-556 - Rail normalisé](#)

[79791001 - AK TW - Paroi de séparation](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Barrette de bornes](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Barrette de bornes](#)

[79031801 - AK N-SL - Barrette de bornes](#)

Presse-étoupe

