Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2020

Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

- > Douche simple (par ex. dans la salle de bains des invités)
- > Aménagement de combles ou caves
- > Maisonnette de jardin, au bord de la piscine

Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower
Information produit

L'efficacité énergétique de classe A (échelle: A+ à F)	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower
Référence :	1500-15314	1500-15316
Construction robinetterie :	sans pression	
Construction appareil :	fermée	
Surpression nominale [MPa (bar)] :	1 (10) [1]	
Branchement de l'eau robinetterie (raccordement mural) :	G ½"	
Branchement de l'eau appareil (raccordement vissé) :	G ⅜"	
Débit d'eau chaude à Δt = 25 K [2] [l/min] :	2,5	3,3
Débit de mise en marche / max. débit [3] [l/min] :	1,5 / 2,5	1,5 / 3,0
Puissance nominale [kW] :	4,4	5,7
Tension d'alimentation [1~ / N / PE 220 ..240 V AC] :	Connexion fixe	Connexion fixe
Tension d'alimentation [2~ / PE 400 V AC] :		
Courant nominal [A] :	19	25
Section de câble nécessaire [mm²] :	2,5	4,0
Système de chauffage à Fil nu IES® :	✓	
Smart Control capable :	✓ (optionnel)	
Contrôle à distance :	✓ (optionnel)	
Compatible avec des installations solaires, idéal pour le post-chauffage (température d'entrée ≤ 70 °C [4]):	✓	
Label de contrôle VDE / Classe de protection :	✓ / IP 25	
Résistivité de l'eau à 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100	
Capacité nominale [litre] :	0,2	
Poids avec plein d'eau [kg] :	env. 1,2	
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) [cm] :	13,5 × 18,6 × 8,7	

1) Également approuvé pour un fonctionnement sans pression sur place à une température adaptée à la douche 2) Élévation de température, par ex. de 15 °C à 40 °C 3) Sans robinetterie 4) La température d'entrée doit être réduite

Description

> Chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sur plan) de petite taille comme installation de douche avec barre murale et robinetterie

> La puissance de chauffage est réglée automatiquement par le système électronique. Cela assure une température parfaite de l'eau chaude, un ajout d'eau froide n'étant plus nécessaire

> La température de sortie est réglée en usine à 45 °C et peut être réglée entre 30 °C et 45 °C dans l'unité *1

> Efficace système hydraulique pour un jet d'eau optimal avec une consommation d'eau économique

> Le système de chauffe à fil nu IES® avec cartouche de chauffage remplaçable assure une durée de vie plus longue, moins de tartre et plus d'efficacité, étant plus facile à maintenir

> Câble secteur longueur 65 cm pour branchement fixe

> Peut également être commandé par Smartphone / Tablet (iOS 9 *2 ou plus et Android OS 4.4 ou plus) (nécessite un adaptateur radio FXE 3 et l'application « Smart Control »)

> Pomme de douche et douchettes CXH, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée.

Répartition des zones autour d'un receveur de douche selon VDE 0100

Le chauffe-eau instantané de l'équipement de douche MBX Shower est conforme à la classe de protection IP 25 et peut donc être installé dans la zone de protection **1** selon VDE 0100, Partie 701.

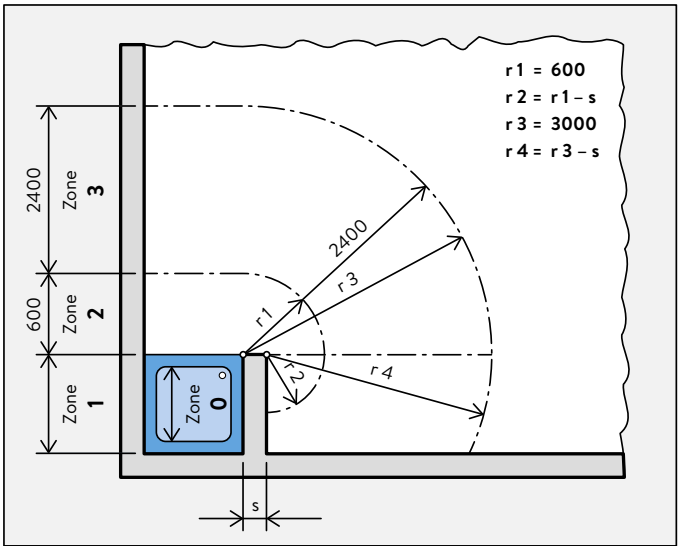

*1) Par un professionnel uniquement *2) iOS est une marque déposées de Apple Inc

Sauf modifications techniques, changements constructifs et erreur ou omission. Édition : 09.24

Petit chauffe-eau instantané
MBX Shower
Installation

Exemple d'installation **(sans pression)**.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

Dimensions en mm

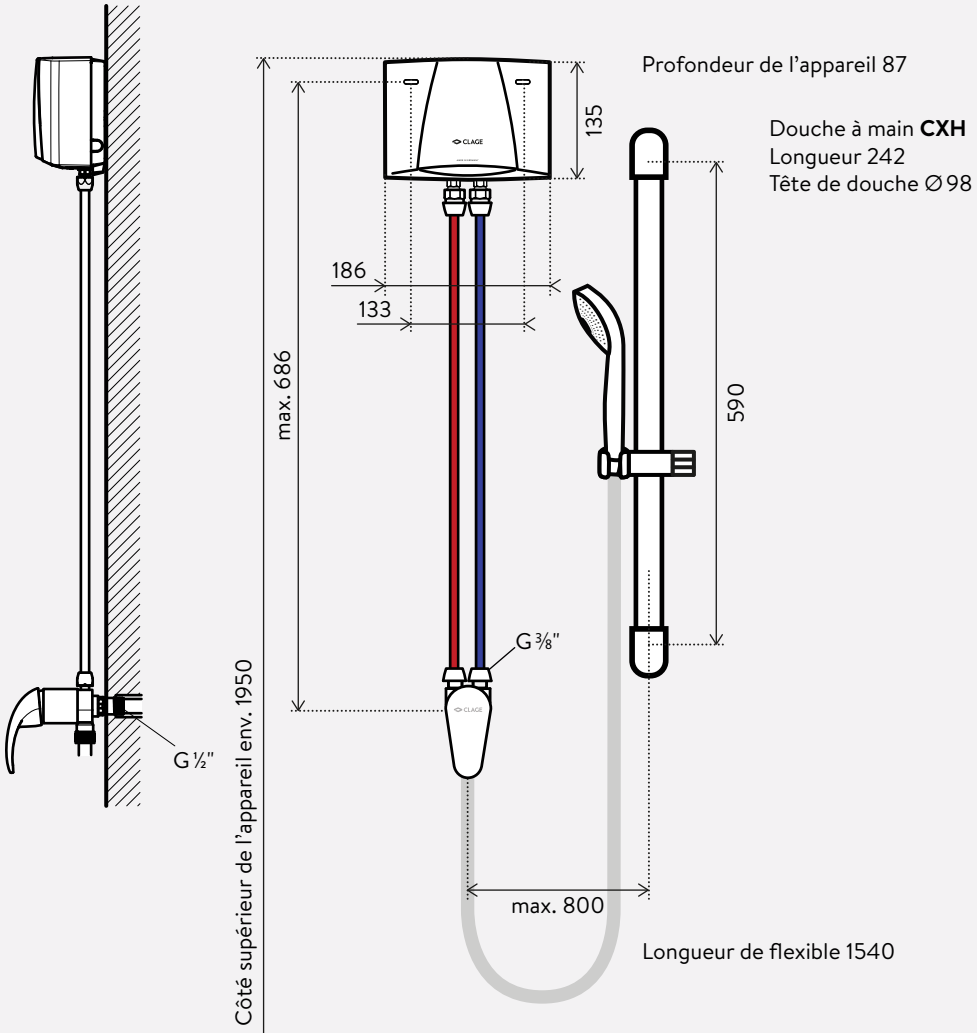

Accessoires recommandés pour l'utilisation douche
(compris dans la livraison)

Douche à main réglable CXH

Pomme de douche pour chauffe-eau instantané compatible, trois modes de pulvérisation, insert anti-calcaire, chromée. Dimensions: 24,2 cm longueur, tête de douche ∅ 9,8 cm

CXH : Référence 0300-0086

Exemple de texte pour appel d'offres

... Petit chauffe-eau instantané électrique basse pression à commande hydraulique avec cartouche chauffante interchangeable à fil nu, complet avec robinet mélangeur de douche basse pression et douchette, modèle MBX Shower, puissance raccordée : ... kW ... V, livraison et placement.

CLAGE GmbH
Pirolweg 4
21337 Lüneburg
Allemagne

Phone +49 (0) 4131 8901-893
export@clage.de
> www.clage.fr