
Excel Cat6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent

Référence du produit: 100-011-BK

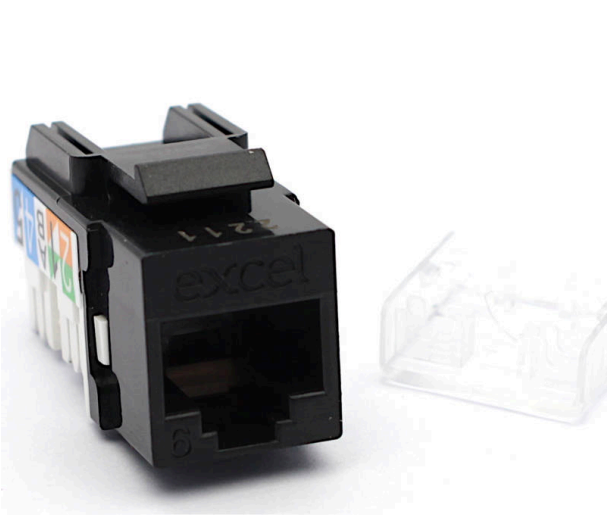

- Prennent en charge le Gigabit Ethernet
- Point IDC à 90° du noyau
- Choix de couleurs
- Montage dans le panneau ou le plastron
- Vérifié par un tiers

Présentation du produit

Les sorties pour noyau Keystone Excel sont une alternative au module monobloc à plastron. Ces connecteurs, faciles et rapides à installer, conviennent pour l'installation de plaques, plastrons et cadres 1U à 24 ports.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
modèle	jack
type de connecteur	RJ45 8(8)
blindé	non
catégorie	6
type de connexion	110
outil spécial requis	oui
adapté à un câble rond	oui
adapté à un câble plat	non
adapté à un conducteur massif	oui
couleur	noir
plage AWG	22...26

Spécifications supplémentaires


Caractéristiques	Valeurs
Largeur	16,5 mm
Profondeur	30,9 mm
Hauteur	19,2 mm
Logement	ABS haute résistance aux chocs
Contacts RJ45	Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or
Contacts IDC	Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain
Durée de vie RJ45	minimum 750 insertions
Force de contact	100 grammes avec connecteur RJ45 FCC conforme
Rétention de connecteur	48,9 N
Outil à impact adéquat	Outil punchdown de type 110
Température de stockage	-40 à +70°C
Température de fonctionnement	-10 à +60°C
Humidité relative (opérationnelle)	10 % à 90 % RH

Dessin de produit


Side View




Front View




Side View



Bottom View



Wire Cap



Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Attache de câble en nylon	1
Capuchon de connexion	1

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chacune, d'une flamme sur

	une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-011	Excel Cat6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Fermé Sans Outil Argent (Boîte 24)
100-011-24	Excel Cat6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Entrée de Câble 45 Degrés Sans Outil
100-011-BK	Excel Cat6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent
100-011-BK-24	Excel Cat6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Sans Outil Argent (Boîte 24)
100-011-BU	Noyau Keystone RJ45 Non-Blindé de Catégorie 6 Excel Bleu
100-011-GN	Noyau Keystone RJ45 non Blindé de Catégorie 6 Excel Vert
100-011-RD	Noyau Keystone RJ45 non Blindé de Catégorie 6 Excel Rouge

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.