
Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris

Référence du produit: 100-113

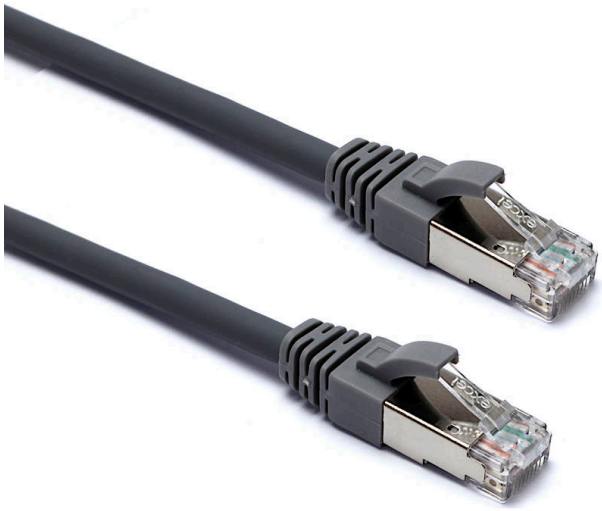

- Conviennent aux applications 10 Gigabit, 10GBase-T, Ethernet
- Câble à extérieur tressé blindé et blindage individuel
- Gaine extérieure LS0H

Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de Catégorie 6A (Catégorie 6 Augmentée) permettent aux infrastructures en cuivre d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Conçus selon les normes ISO et EIA/TIA actuelles pour une performance de Classe EA / Catégorie 6A, ces produits sont destinés à fournir une performance réseau fiable et de haut niveau, incluant des applications émergentes telles que 10GBASE-T, 10 Gigabits Ethernet.


Chaque cordon cuivre Excel de Catégorie 6A est composé de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés, chaque paire étant dotée d'un feuillard individuel de blindage en aluminium / polyester. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	2 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4

dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit

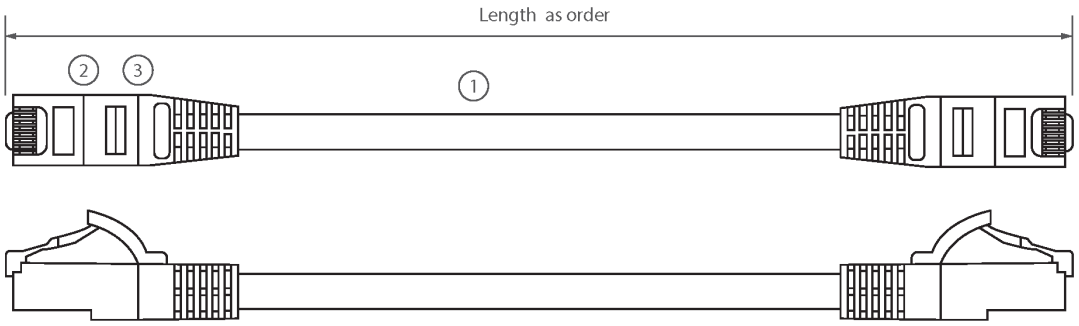

1. 4 pair individually foil screen LS0H cable
2. RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
3. Slimline blade style strain relief boot

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
EN 50399:2011+A1:2016	Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu. Mesure du dégagement de chaleur et du dégagement de

	fumée par les câbles au cours de l'essai de propagation des flammes. Appareillage d'essai, procédure et résultats.
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-112	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris
100-113	Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.