
Module Blindé Excel de Cat6A Blanc 50 x 25 mm (Paquet de 12)

Référence du produit: 100-137-12

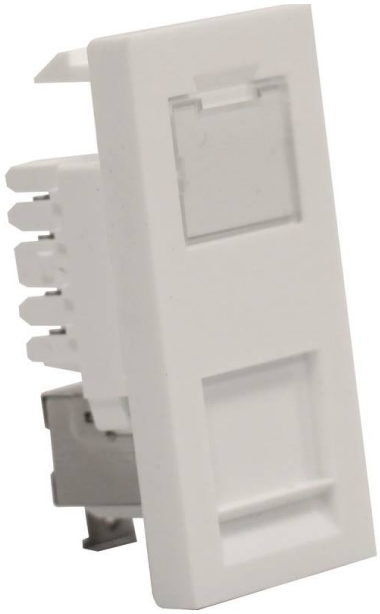

- Profil bas
- Convient à une boîte arrière de 27 mm lorsqu'il est utilisé avec une plaque frontale biseautée
- Système d'étiquetage coulissant intégré

Présentation du produit

Les modules RJ45 blindés de catégorie 6A Excel sont conformes à la norme EIA TIA pour la catégorie 6A. Chaque module obturé est fourni avec un champ d'étiquette coulissant et un espace au-dessus.

Cela permet l'utilisation d'étiquettes autocollantes ou une étiquetage supplémentaire si nécessaire. La terminaison peut être effectuée à l'aide d'outils Krone. Une base de serre-câble est positionnée sur le côté des blocs IDC pour soulager la tension des câbles.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
montage apparent	oui
montage encastré	oui
citerne au sol/montage en sous-sol	oui
type de fixation	à clipser
type de connecteur	RJ45 8(8)
catégorie	6A (IEC)
couleur	blanc
numéro RAL	9016
type de connexion	LSA
avec zone de texte	oui
direction de sortie	droit
code couleur	oui
largeur d'appareil	25 mm

hauteur d'appareil	49,9 mm
profondeur d'appareil	19,4 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Espérance de vie minimum noyau RJ45	700 insertions
Matériau de contact	Broches de contact plaquées or 50 micro-pouces
Logement de module :	ABS 80 % + AS 20 % haute résistance aux chocs UL94HB
Logement du noyau :	PBT haute résistance aux chocs UL94V-0 Thermoplastique, 15 % rempli de fibre de verre
Contacts IDC	Convient aux outils compatible avec LSA
Durée de vie des contacts IDC	Maximum 100 nouveaux raccordements
Compatibilité IDC	Câble 22 à 26 AWG solide /24AWG toronné
Température de fonctionnement	- 10 à +60°C
Température de stockage	- 40 à +70°C
Matériau du panneau :	SPCC

Dessin de produit

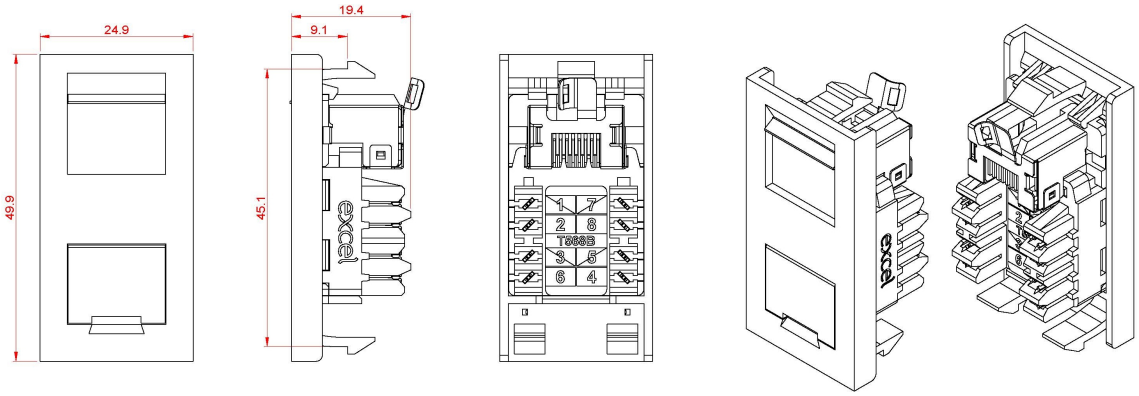

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Attache de câble en nylon	1

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
CEI 60603-7-51:2010	Connecteurs pour matériel électronique - Partie 7-51 : Spécifications détaillées pour connecteurs 8 voies, blindés, libres et fixes, pour transmissions de données avec fréquences allant jusqu'à 500 MHz.
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
EN 50173-2:2007 + A1:2010	Technologie de l'information Systèmes de câblage générique - locaux de bureau
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-137	Module Blindé Excel de Catégorie 6A Blanc 50 x 25 mm
100-137-12	Module Blindé Excel de Cat6A Blanc 50 x 25 mm (Paquet de 12)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.