# Module ExpressNet 6 ports non blindé Excel de Cat6

Référence du produit: 100-235



- Catégorie 6
- Les modules d'entrée des câbles sont sécurisés individuellement
- Montage sans outil et fixation de panneau cuivre
- Vérification indépendante par Delta - Niveau de performance des composants
- Compatible avec le panneau Excel ExpressNet
- Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Les modules de catégorie 6 non blindés à 6 ports Excel ExpressNet offrent une façon rapide et flexible de raccorder et d'installer un câblage structuré. Fabriqués en plastique ignifuge résistant aux chocs, les modules utilisent des sertissages IDC pour le raccordement des câbles en cuivre.


Les câbles entrants sont sécurisés en place grâce à des attaches de câble ce qui donne lieu à un raccordement intégralement couvert. Les modules s'installent et se retirent facilement à l'arrière du tiroir optique en activant des loquets de dégagement.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| modèle | jack |
| type de connecteur | RJ45 8(8) |
| blindé | non |
| catégorie | 6 |
| type de connexion | LSA |
| outil spécial requis | Punch-down |
| adapté à un câble rond | oui |
| adapté à un conducteur massif | oui |

| | |
|---|---|
| couleur | gris |
| plage AWG | 22...24 |

## Dessin de produit

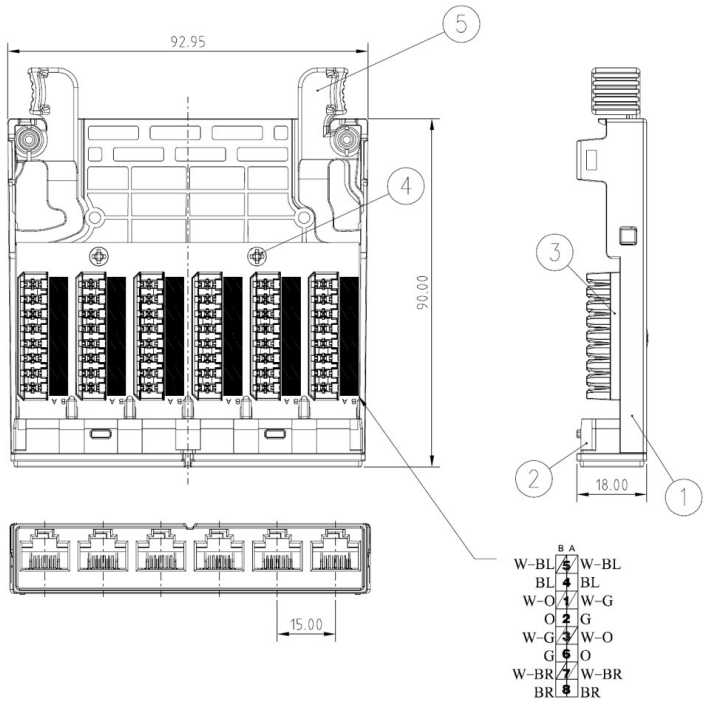


## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Largeur | 92,95 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Logement | ABS haute résistance aux chocs |
| Contacts RJ45 | Alliage bronze phosphoreux plaqué nickel avec 50 micro-pouces de plaquage or |
| Contacts IDC | Alliage de bronze phosphoreux recouvert d'étain |
| Durée de vie RJ45 | minimum 750 insertions |
| Résistance d'isolation | 500 MΩ |
| Tension de résistance diélectrique | 1 000 V CA |
| Température de stockage | -40°C à +70°C |

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | - 10 à +60°C |

## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| UL-94-V-0 | La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chaque d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées. |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-235 | Module ExpressNet 6 ports non blindé Excel de Cat6 |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.