Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Gris

Référence du produit: 100-506



- Conviennent pour les panneaux et commutateurs haute densité
- Diamètre extérieur réduit - 3,8mm de diamètre extérieur
- Catégorie6
- Rétrocompatibles
- Font l'objet d'une vérification indépendante
- Choix de couleurs
- Câblage T568B

Présentation du produit

Les mini cordons cuivre U/UTP Excel de catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568-C-2 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à vos installations de câblage structuré d'atteindre des niveaux optimaux de performance.


Chaque câble standard possède une gaine extérieure à faible émission de fumée, sans halogènes (LSOH), et un diamètre extérieur restreint de 3,8 mm, ce qui en fait un élément idéal pour une utilisation dans les environnements à haute densité et les centres de données où des panneaux enfichables haute densité et des serveurs lamelle/ châssis de commutateurs sont déployés, permettant une utilisation maximale de l'espace utile de la baie.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	U/UTP
catégorie	6
longueur	2 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)

couleur de gaine	gris
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	gris
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	28
brochage	1:1

Dessin de produit

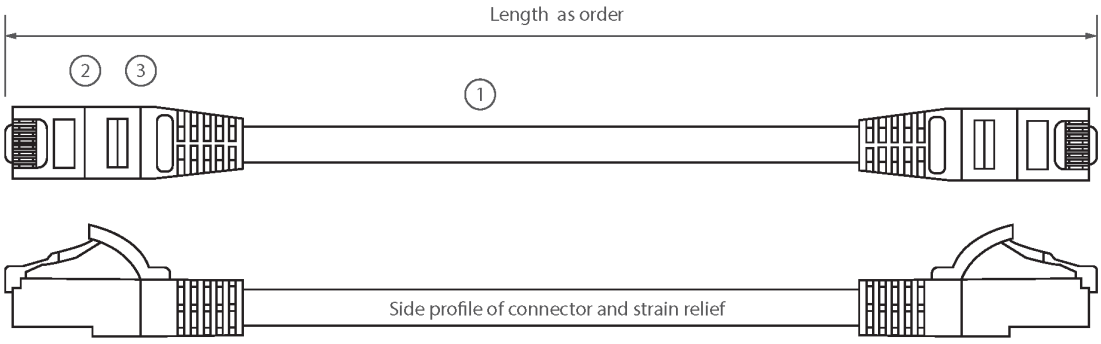

1. 4 pair individually unscreened LS0H cable
2. RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
3. Slimline blade style strain relief boot

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher

	horizontal – spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
100-504	Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Gris
100-505	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Gris
100-506	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Gris
100-507	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Gris
100-508	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Gris
100-513	Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Blanc
100-514	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Blanc
100-515	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Blanc
100-516	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Blanc
100-517	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Blanc
100-518	Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Bleu
100-523	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Bleu
100-524	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Bleu
100-525	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Bleu
100-526	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Bleu

100-527	Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Jaune
100-528	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Jaune
100-533	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Jaune
100-534	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Jaune
100-535	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Jaune
100-536	Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,3 m - Gris
100-536-10	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10)
100-537	Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,75 m - Gris
100-538	Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1,5 m Gris

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.