
# Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu

Référence du produit: 100-509

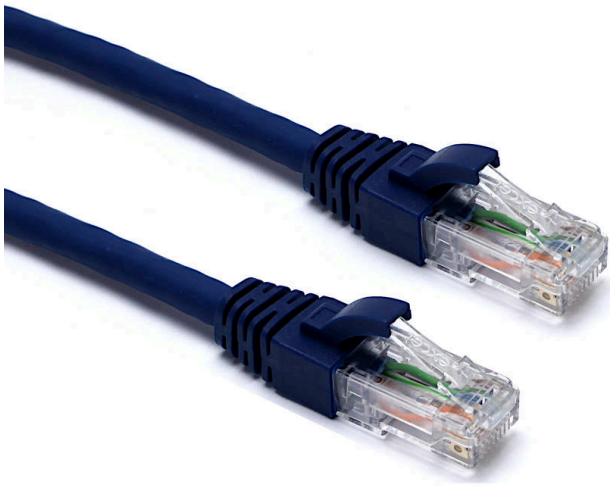

- Compatible Cat6A
- Spécifié à 500 MHz
- Adapté aux applications Ethernet 10 Gigabit
- Certifié CE
- Protection anti-traction moulée profilée "slimline" avec clip de protection
- Gaine extérieure LSOH
- CIBSE TM65 Empreinte Carbone : 0,274 kg CO2e

## Présentation du produit

Les cordons de raccordement Excel Catégorie 6A (Cat 6 Augmentée) se composent de 4 paires torsadées de fils de cuivre multibrins 26AWG. Ces paires sont ensuite assemblées ensemble, avec des longueurs de pose différentes pour garantir des performances optimales.


Des fiches mâles RJ45 à broches décalées terminent le câble, et chaque cordon est équipé de capuchons moulés "slimline" à code couleur, adaptés à une utilisation dans les lames de routeur ou de commutateur haute densité.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| type de câble | U/UTP |
| catégorie | 6A (IEC) |
| longueur | 1 m |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine | bleu |
| douille de protection contre le ployage | injecté |

| | |
|---|---|
| protection du levier d'arrêt | non |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | bleu |
| finition ignifugée | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG | 26 |
| brochage | 1:1 |

## Dessin de produit

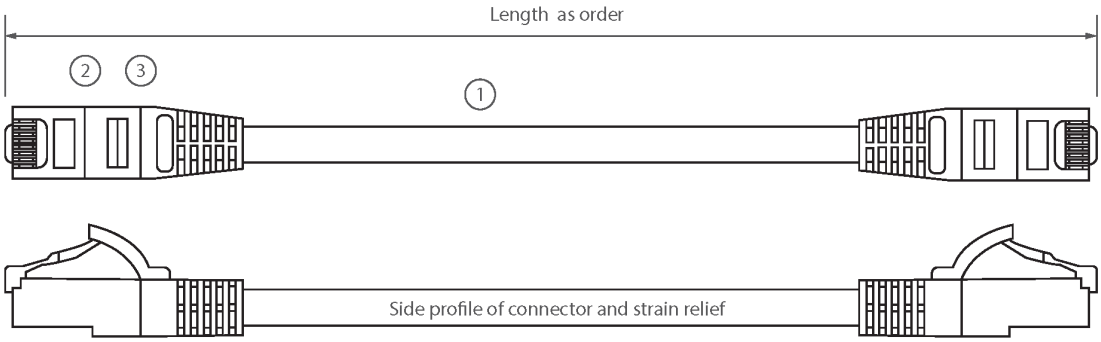


1. 4 pair individually unscreened LS0H cable
2. RJ45 connector with 50µm gold plated staggered pins
3. Slimline blade style strain relief boot

## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004 | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur |

| | |
|---|---|
| | conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013 | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences. |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-500 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris |
| 100-501 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris |
| 100-502 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris |
| 100-503 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris |
| 100-509 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu |
| 100-510 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Bleu |
| 100-511 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu |
| 100-512 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu |
| 100-519 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rouge |
| 100-520 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rouge |
| 100-521 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Rouge |
| 100-522 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge |
| 100-529 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Jaune |
| 100-530 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Jaune |
| 100-531 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Jaune |
| 100-532 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune |
| 100-539 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Vert |
| 100-540 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Vert |

| | |
|---|---|
| 100-541 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Vert |
| 100-542 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Vert |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.