# Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Bleu

Référence du produit: 100-526



- Conviennent pour les panneaux et commutateurs haute densité
- Diamètre extérieur réduit - 3,8mm de diamètre extérieur
- Catégorie6
- Rétrocompatibles
- Font l'objet d'une vérification indépendante
- Choix de couleurs
- Câblage T568B

## Présentation du produit

Les mini cordons cuivre U/UTP Excel de catégorie 6 sont fabriqués et testés selon les exigences ISO 11801, EN 50173 et TIA/EIA 568-C-2 pour l'assemblage des cordons cuivre et permettent à vos installations de câblage structuré d'atteindre des niveaux optimaux de performance.


Chaque câble standard possède une gaine extérieure à faible émission de fumée, sans halogènes (LSOH), et un diamètre extérieur restreint de 3,8 mm, ce qui en fait un élément idéal pour une utilisation dans les environnements à haute densité et les centres de données où des panneaux enfichables haute densité et des serveurs lamelle/ châssis de commutateurs sont déployés, permettant une utilisation maximale de l'espace utile de la baie.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| type de câble | U/UTP |
| catégorie | 6 |
| longueur | 5 m |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |

| | |
|---|---|
| couleur de gaine | bleu |
| douille de protection contre le ployage | injecté |
| protection du levier d'arrêt | non |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | bleu |
| finition ignifugée | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG | 28 |
| brochage | 1:1 |

## Dessin de produit

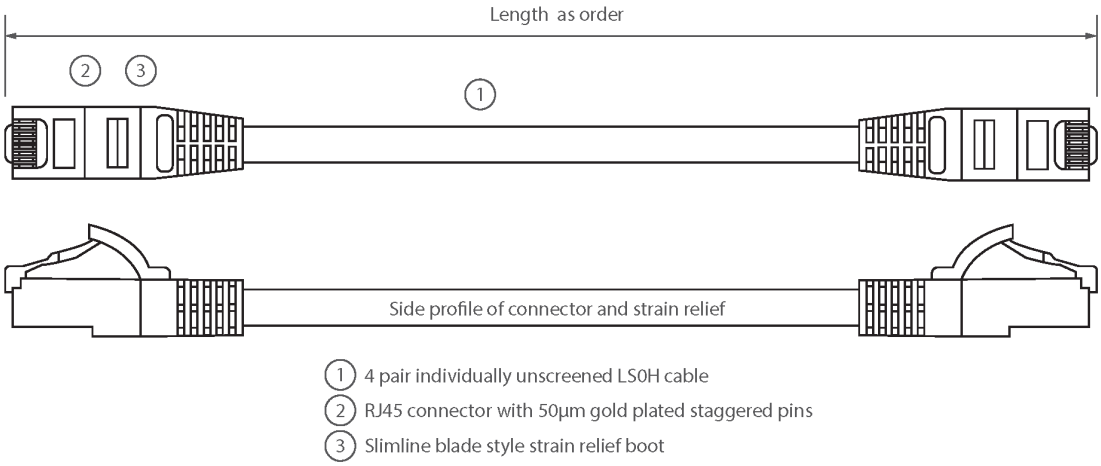


## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher |

| | |
|---|---|
| | horizontal – spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004 | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013 | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences. |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-504 | Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Gris |
| 100-505 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Gris |
| 100-506 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Gris |
| 100-507 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Gris |
| 100-508 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Gris |
| 100-513 | Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Blanc |
| 100-514 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Blanc |
| 100-515 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Blanc |
| 100-516 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Blanc |
| 100-517 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Blanc |
| 100-518 | Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Bleu |
| 100-523 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Bleu |
| 100-524 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Bleu |
| 100-525 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Bleu |
| 100-526 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Bleu |

| | |
|---|---|
| 100-527 | Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,5 m - Jaune |
| 100-528 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1 m Jaune |
| 100-533 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 2 m Jaune |
| 100-534 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 3 m Jaune |
| 100-535 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 5 m Jaune |
| 100-536 | Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,3 m - Gris |
| 100-536-10 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10) |
| 100-537 | Cordon U/UTP Non-blindé Mini de catégorie 6 LS0H 0,75 m - Gris |
| 100-538 | Cordon U/UTP Non-Blindé Mini de Cat6 LSOH 1,5 m Gris |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.