
# Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune

Référence du produit: 100-532

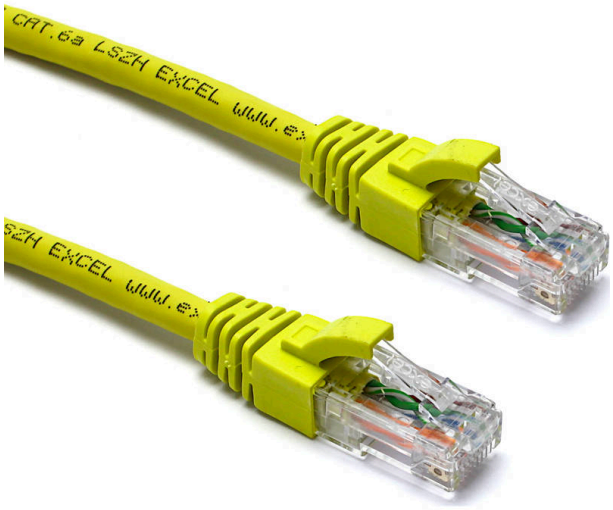


- Catégorie 6A
- Spécifié pour 500 MHz
- Convient aux applications Ethernet 10gigabits
- Certifié CE
- Manchon de serre-câble moulé de type lamelle «fine» avec protecteur de clip
- Choix de la longueur et de la couleur
- Gaine extérieure LS0H

## Présentation du produit

Les câbles de raccordement Excel de catégorie 6A (catégorie 6 augmentée) sont composés de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés de 26 AWG. Ces paires sont câblées ensemble avec des pas différents pour garantir une performance optimale.


Des connecteurs RJ45 à broches en quinconce sont raccordés au câble et chaque cordon est doté de colliers slimline moulés à codage couleur pour une utilisation dans un routeur haute densité ou avec des lamelles de commutation.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| type de câble | U/UTP |
| catégorie | 6A (IEC) |
| longueur | 5 m |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine | jaune |
| douille de protection contre le ployage | injecté |
| protection du levier d'arrêt | non |

| | |
|---|---|
| couleur de la douille de protection contre le ployage | jaune |
| finition ignifugée | oui |
| construction de câbles | 1x4 |
| dimension AWG | 26 |
| brochage | 1:1 |

## Dessin de produit

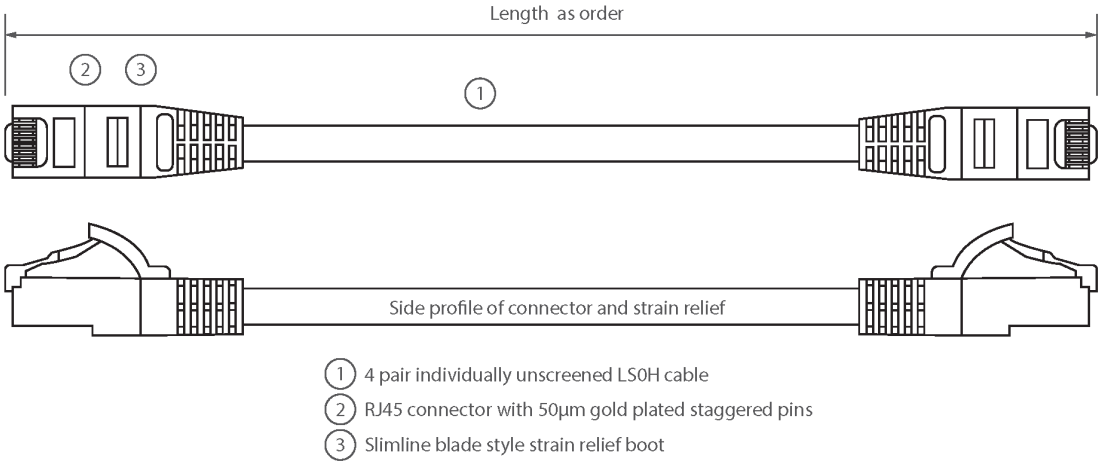


## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| ANSI/TIA 568-2.D | Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées |
| CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV | Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire |
| CEI 60332-1-2:2004 | Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à |

| | |
|---|---|
| | prémélange de 1 kW |
| CEI 61034-2:2005+A1:2013 | Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences. |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 100-500 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris |
| 100-501 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Gris |
| 100-502 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Gris |
| 100-503 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Gris |
| 100-509 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Bleu |
| 100-510 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Bleu |
| 100-511 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Bleu |
| 100-512 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu |
| 100-519 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Rouge |
| 100-520 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Rouge |
| 100-521 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Rouge |
| 100-522 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Rouge |
| 100-529 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Jaune |
| 100-530 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Jaune |
| 100-531 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Jaune |
| 100-532 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Jaune |
| 100-539 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 1 m Vert |
| 100-540 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 2 m Vert |

| | |
|---|---|
| 100-541 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 3 m Vert |
| 100-542 | Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6A LSOH 5 m Vert |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.