Excel Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Noir (Boîte de 24)

Référence du produit: 104-038



- Catégorie 6A
- Auto-traçage
- Résolution rapide des erreurs de câblage
- Convient aux applications 10 Gigabit 10GBase-T, POE ++
- Écran individuel en aluminium sur chaque paire
- Choix de longueur et de couleur
- Emballage individuel

Présentation du produit

Le cordon de raccordement traçable Excel est équipé d'un bouton de suivi et d'une LED dans chacune de ses fiches. Une pression sur l'un des boutons de trace active les LED aux deux extrémités du câble, ce qui facilite l'identification de l'emplacement. Le cordon de raccordement traçable Excel est une amélioration destinée à améliorer tout système de gestion des câbles. Avec des années de provenance, ceux-ci deviennent des cordons de brassage exclusifs pour les centres de données locaux et nationaux.

Les câbles de correction Excel de catégorie 6A (catégorie augmentée 6) élèvent les capacités de performance de l'infrastructure en cuivre à de nouveaux niveaux. Conçus conformément aux normes ISO et EIA / TIA actuelles pour les performances de catégorie 6A augmentée de classe Ea, ces produits sont destinés à fournir des performances réseau fiables et élevées, y compris la prise en charge d'applications émergentes telles que 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet.

Chaque cordon de raccordement Excel de catégorie 6A se compose de 4 paires torsadées de fils de cuivre toronnés 26AWG, un ruban en aluminium / polyester fournit un écran individuel pour chaque paire. Ces paires sont ensuite câblées ensemble, avec des longueurs de pose différentes pour assurer des performances optimales. Broche RJ45 décalée Fiches blindées, terminez le câble et chaque fil est équipé de bottes moulées transparentes et minces, adaptées à une utilisation dans un routeur haute densité ou des lames de commutateur.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
type de câble	F/FTP

Excel Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Noir (Boîte de 24)

Référence du produit: 104-038

catégorie	6A (IEC)
longueur	3 m
type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	noir
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	Transparent
finition ignifugée	oui
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1


Dessin de produit

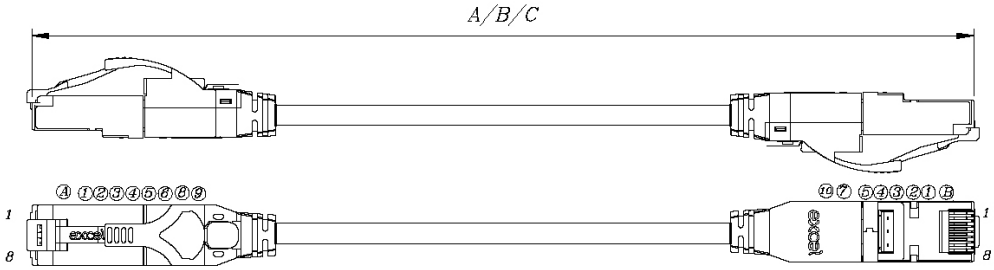

Remarks:

I. “A” indicate Length 1~10M(10M not included), tolerance $^{+80}_{-0}$
II. “B” indicate Length 10~20M(20M included), tolerance $^{+150}_{-0}$
III. “C” indicate Length above 20M(20M not included), tolerance +(C*1%)/-0

Dessin de produit

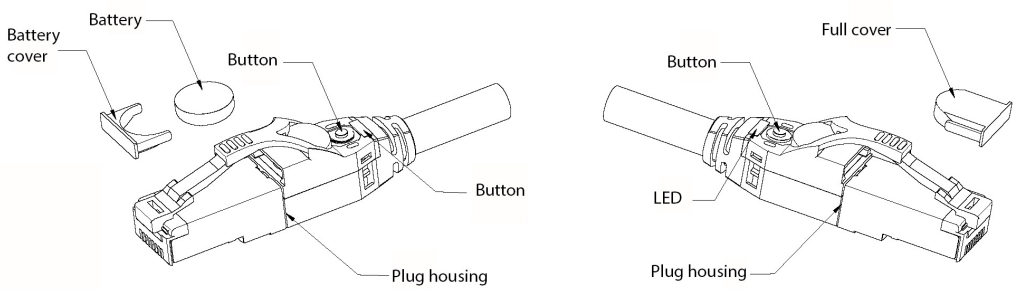

Normes applicables

Norme applicable	Détails
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
ANSI/TIA 568-2.D	Normes sur les composants et le câblage de télécommunications à paires torsadées équilibrées
CEI 61156-5:2009+AMD1:2012 CSV	Quatre/paire de câbles symétriques et multiconducteurs pour les communications numériques – Partie 5 : Quatre/paire de câbles symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 Mhz – câbles pour plancher horizontal – spécification intermédiaire
CEI 60332-1-2:2004	Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu. Essai de propagation verticale des flammes sur conducteur ou câble isolé. Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW
CEI 61034-2:2005+A1:2013	Mesure de la densité de fumée dégagée par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences.
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
104-001	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 1 m - gris
104-002	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 2 m - gris
104-003	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 3 m - gris
104-004	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 5 m - gris
104-005	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 10 m - gris
104-006	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 15 m - gris
104-007	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 20 m - gris
104-008	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 1 m - bleu
104-009	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 2 m - bleu
104-010	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 3 m - bleu
104-011	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 5 m - bleu
104-012	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 10 m - bleu
104-013	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 15 m - bleu
104-014	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 20 m - bleu
104-015	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 1 m - rouge
104-016	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 2 m - rouge
104-017	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 3 m - rouge
104-018	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 5 m - rouge
104-019	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 10 m - rouge
104-020	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 15 m - rouge
104-021	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 20 m - rouge
104-022	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 1 m - jaune
104-023	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 2 m - jaune
104-024	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 3 m - jaune
104-025	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 5 m - jaune
104-026	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 10 m - jaune
104-027	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 15 m - jaune
104-028	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 20 m - jaune
104-029	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 1 m - vert
104-030	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 2 m - vert

104-031	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 3 m - vert
104-032	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 5 m - vert
104-033	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 10 m - vert
104-034	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 15 m - vert
104-035	Cordon F/FTP Blindé de catégorie 6A traçable LS0H 20 m - vert
104-036	Excel Cat6A UTP Keystone Jack non blindé IDC Punch Down Noir
104-037	Excel Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Noir
104-038	Excel Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Noir (Boîte de 24)
104-039	Excel Cat6A UTP Keystone Jack à profil bas non blindé sans outil Blanc
104-040	Excel Cat6A UTP Keystone Jack non blindé IDC Punch Down Noir (Boîte de 24)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.