Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 0,5 m Noir

Référence du produit: 106-980



- Gaine en PE résistante à l'eau et aux UV
- Convient aux applications 10 Gigabits 10GBase-T
- Prend en charge les applications PoE++
- Écran de feuille individuelle et tresse globale
- Convient aux installations blindées ou non blindées
- Matériau de la gaine extérieure : LLDPE

Présentation du produit

Les câbles de raccordement extérieurs Excel Cat6A S/FTP offrent une solution robuste et résistante aux intempéries, conçue pour une utilisation en extérieur avec nos câbles en vrac de qualité extérieure et nos solutions d'accouplement IP68. Conçus selon les normes ISO actuelles et les normes EIA/TIA pour une performance de Classe EA/Catégorie 6A augmentée, ces produits sont destinés à offrir des performances réseau fiables et élevées, notamment la prise en charge de 10GBase-T, de l'Ethernet 10 Gigabits et de la technologie PoE++.

Chaque câble de raccordement Catégorie 6A d'Excel se compose de 4 paires torsadées de fils de cuivre massif de calibre 26 AWG. Une bande de feuille en aluminium/polyester assure une protection individuelle pour chaque paire, adaptée aux installations blindées ou non blindées. Ces paires sont ensuite regroupées avec différentes longueurs de torsade pour garantir des performances optimales, et sont recouvertes d'une feuille métallique enveloppante et d'une tresse globale.


Des connecteurs RJ45 à broches étagées et blindés terminent le câble, et chaque câble est doté de bottes moulées codées par couleur, avec une petite prise au design unique à Excel, ce qui en fait un excellent câble de raccordement pour une utilisation en extérieur, que ce soit pour des caméras de vidéosurveillance ou des points d'accès.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
type de câble	S/FTP
catégorie	6A (IEC)
longueur	0,5 m

type de connecteur raccordement 1	RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2	RJ45 8(8)
couleur de gaine	noir
douille de protection contre le ployage	injecté
protection du levier d'arrêt	non
couleur de la douille de protection contre le ployage	noir
finition ignifugée	non
construction de câbles	1x4
dimension AWG	26
brochage	1:1

Dessin de produit

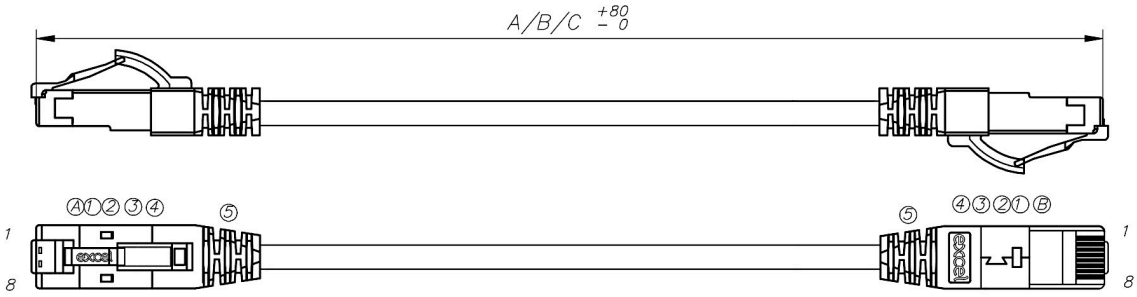

Normes applicables

Standard applicable	Détail
ANSI/TIA 568-D	Normes de câblage et de composants de télécommunications à paires torsadées équilibrées
IEC 61156-6:2020	Câbles multicœurs et à paires symétriques/quadruples pour les communications numériques - Partie 6 : Câbles à paires symétriques/quadruples avec des caractéristiques de transmission jusqu'à 1 000 MHz - Câblage de la zone de travail - Spécification sectorielle
IEEE802.3bt	Type 4 4PPOE à 100 W 60 VCC
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).

WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
106-980	Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 0,5 m Noir
106-981	Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 1 m Noir
106-982	Câble de Raccordement Extérieur Excel Cat6A S/FTP Blindé PE 2 m Noir

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.