# Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 24 ST Simplex (24 fibres)

Référence du produit: 200-431



- Multimode et monomode
- Choix de la densité de ports
- Design avec espace de baie de 1U
- Bras de fixation ajustables inclus
- Multiples entrées de câble à l'arrière
- Tiroir coulissant sur glissières à billes
- Kit de gestion et de fixation inclus

## Présentation du produit

Les tiroirs optiques ST de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 24 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir un ensemble robuste et durable. À l'avant du tiroir optique sont chargés le nombre d'adaptateurs ST précisé de gauche à droite.

Chaque adaptateur est équipé d'un cache-poussière à code couleur, noir pour la version multimode, rouge pour la version monomode. Chaque adaptateur comprend une fibre raccordée. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des presse-étoupes, des attaches de câbles et un support de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs ST peuvent être assemblés sur commande en associant des adaptateurs, des pigtails et des cassettes d'épissure - appelez-nous pour toute demande

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
| adapté au nombre de modules d'insertion | 24 |
| avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 24 |
| avec pigtails | non |

| | |
|---|---|
| type de fibre | monomode |
| classe de fibre | OS2 |
| finition APC | non |
| type de connecteur externe | ST |
| type de connecteur interne | ST |
| couleur | noir |
| numéro RAL | 9005 |
| mode de pose | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
| hauteur | 43,5 mm |
| largeur | 483 mm |
| profondeur | 219,5 mm |

## Spécifications supplémentaires


| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40 à +80°C |
| Indice IP | IP20 |
| Entrée de câble 20 mm | 2 |
| Entrée de câble 25 mm | 2 |
| Matériau | Acier laminé à froid |
| Épaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Revêtement de matériau | Revêtement poudré |
| Adaptateur conforme à la directive RoHS | Oui |
| Conçu conformément à | ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D |

## Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|---|---|
| Presse-étoupes (PG 13,5) | 1 |
| Presse-étoupes (PG 19) | 1 |
| Attache de câble en nylon | 7 |
| Attache de câble réglable | 4 |

| | |
|---|---|
| Support d’épissure 24 positions | 1 à 3 selon le nombre de fibres |
| Support d’étiquette (210 x 9,2 mm) | 2 |
| Attache torsadée de fixation | 4 |
| Écrous cages et vis | 1 lot |

## Dessins de produits

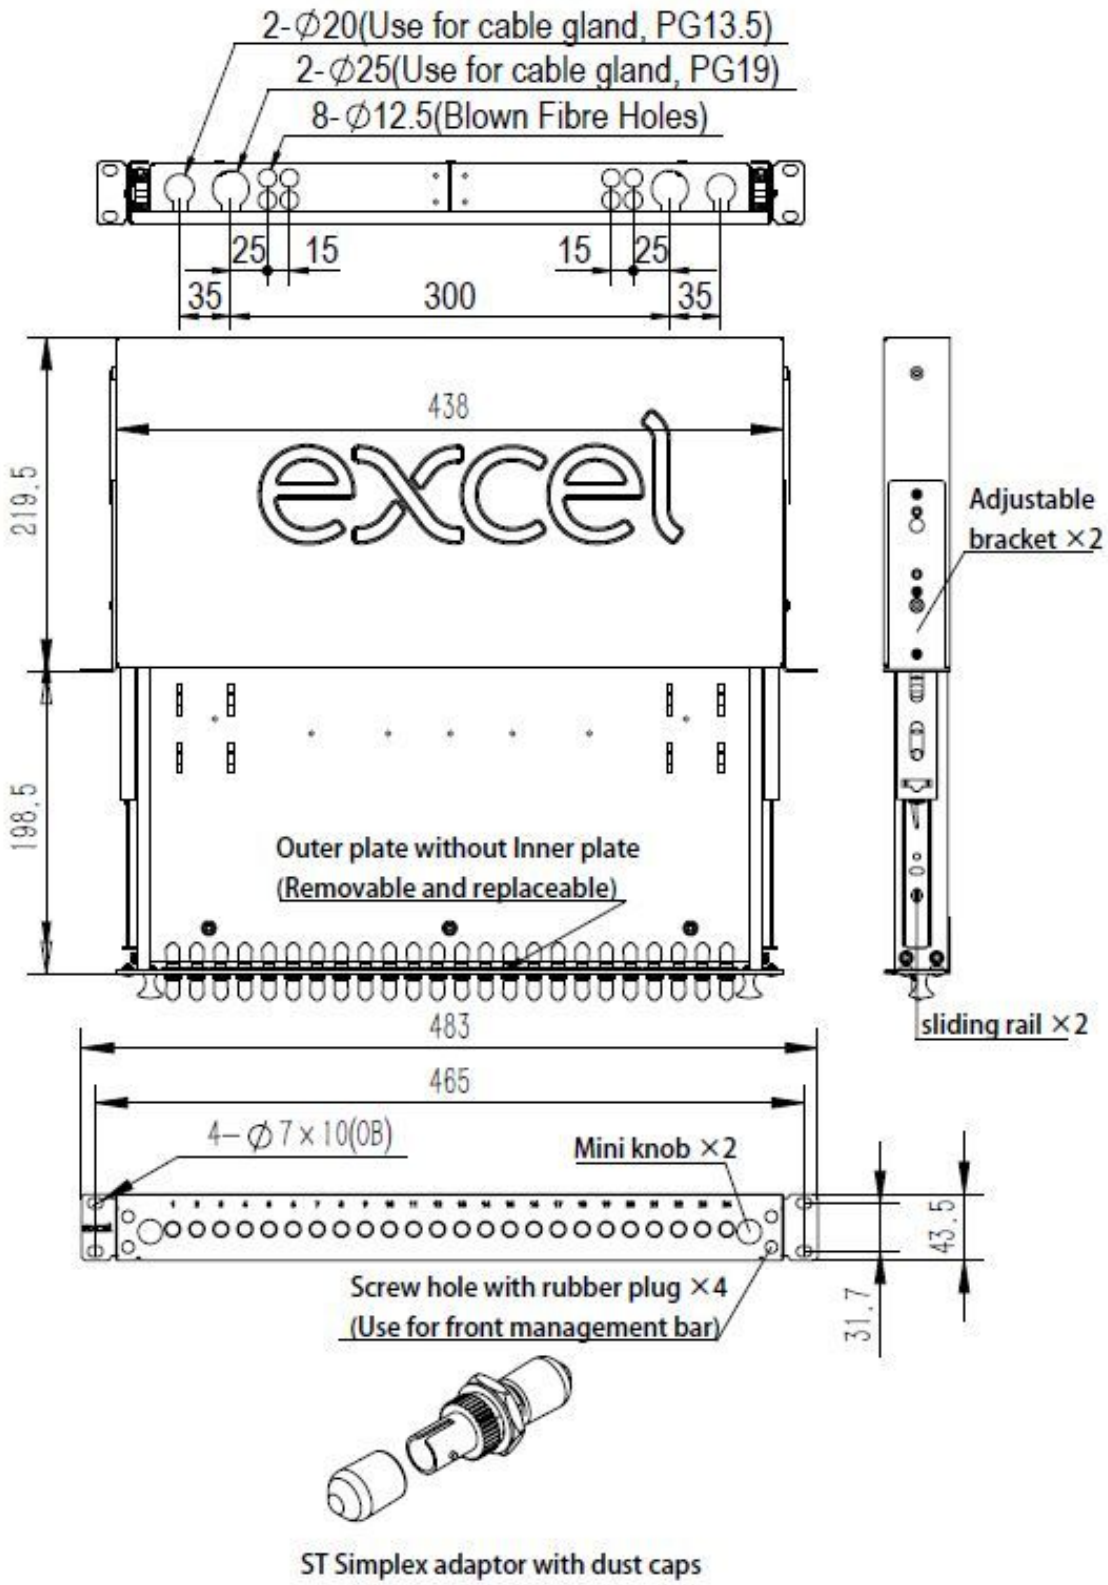


ST Simplex adaptor with dust caps

# Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 24 ST Simplex (24 fibres)

Référence du produit: 200-431

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 200-377 | Tiroir Optique multimode ST 4 fibres 1U - 4 adaptateurs simplex |
| 200-378 | Tiroir Optique multimode ST 8 fibres 1U - 8 adaptateurs simplex |
| 200-379 | Tiroir Optique multimode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex |
| 200-382 | Tiroir Optique multimode ST 16 fibres 1U - 16 adaptateurs simplex |
| 200-384 | Tiroir Optique Multimode ST 24 Fibres 1U 24 Adaptateurs Simplex |
| 200-427 | Tiroir optique monomode ST 4 fibres 1U - 4 adaptateurs simplex |
| 200-428 | Tiroir optique monomode ST 8 fibres 1U - 8 adaptateurs simplex |
| 200-429 | Tiroir optique monomode ST 12 fibres 1U - 12 adaptateurs simplex |
| 200-430 | Tiroir optique monomode ST 16 fibres 1U - 16 adaptateurs simplex |
| 200-431 | Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 24 ST Simplex (24 fibres) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.