
Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 70 m

Référence du produit: 200-449-70

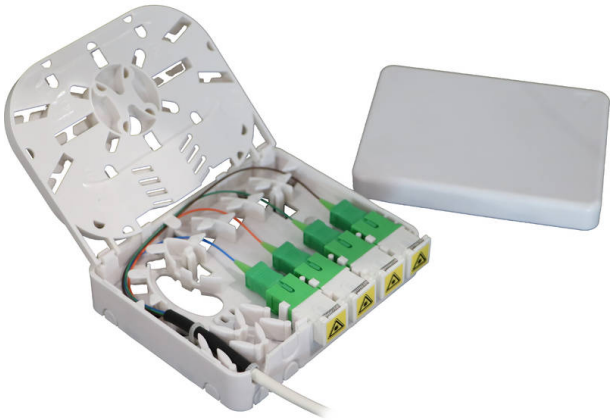

- Le plateau d'épissure à charnière comprend jusqu'à 8protections d'épissure à gaine thermorétractable.
- Points d'entrée de câble multiples
- Matériel de fixation inclus
- Équipé de 4adaptateurs SCA avec plastrons
- Pré-raccordé avec un branchement d'abonné d'abonné à 4brins B2ca

Présentation du produit

Le boîtier pour montage en surface FTTH Excel Enbeam est conçu pour les applications telles que la fibre jusqu'à l'abonné ou la fibre jusqu'au bureau. Ce boîtier mural peut aussi être équipé d'une plaque de montage pour rail DIN destinée aux installations nécessitant une configuration de montage DIN. Pré-raccordé avec un branchement d'abonné de 30 m à 4 brins, 250 microns et de classe B2ca,S1a,d0,a1, raccordé à une extrémité à 4 connecteurs SC APC et ouvert à l'autre, il permet une installation rapide dans les locaux du client.


Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
montage apparent	oui
type de connecteur	SC/APC simplex
avec coupleurs	oui
adapté au nombre de coupleurs	4
adapté au type de fibre	monomode
largeur	100 mm
hauteur	80,6 mm
profondeur	29,5 mm

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Capacité	4 fibres
Matériau	Plastique ABS
Couleur	Blanc
Température de fonctionnement	-20 à +85°C
Branchement d’abonné	
Diamètre de câble	3 mm
Type de fibre	9/125 G657-A2
Nombre d'âmes	4
Taille de l'âme	250 um
Couleur	RAL 9010
Température de fonctionnement	-20°C ~ +70°C
Catégorie de réaction au feu selon EN 13501-6	B2ca*
Catégorie d’émission de fumée selon la norme EN 13501-6	s1a
Particules enflammées Euroclasse/particules selon EN 13501-6	d0
Critères d’acidité de l’Euroclasse d’après EN 13501-6	a1

Dessin de la section du câble (câble de dérivation)

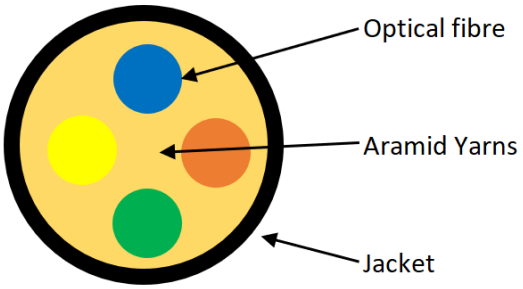

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 61754-1:2013	Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - Partie 1 : Généralités et consignes
ISO/CEI 11801-1:2017	Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales
EN 50173-1:2018	Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales
UL-94-V-0	La brûlure s'arrête dans les 10 secondes qui suivent deux applications de 10 secondes chaque d'une flamme sur une barre de test. Particules enflammées non autorisées.
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 70 m

Référence du produit: 200-449-70

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-449-30	Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 30 m
200-449-50	Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 50 m
200-449-70	Boîtier Enbeam FTTx 4 Ports SC avec Branchement D'Abonné de 70 m

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.