Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM4 4 SC Duplex (8 fibres)

Référence du produit: 204-461-PL



- Nouvelle conception de plateau en plastique
- Entrée de câble multiple à l'arrière
- Jusqu'à 48 fibres
- Conception pour espace rack 1U
- Adaptateurs encastrés
- Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

La gamme Excel de panneaux de brassage SC sont des boîtiers coulissants de type "plateau" adaptés à la terminaison directe ou à l'épissage de jusqu'à 48 fibres dans 1U d'espace rack. Chaque panneau est fabriqué en plastique ABS noir UL94-V0 et avec un cadre de support métallique offrant une unité solide et durable.

À l'avant du panneau de brassage, le nombre spécifié d'adaptateurs duplex sont chargés de gauche à droite. Chaque panneau utilise des adaptateurs à code couleur : beige, aqua et violet pour multimode, bleu pour monomode et vert pour SM APC. Chaque adaptateur duplex peut accueillir deux fibres terminées.

Chaque panneau comprend un ensemble de supports de fixation et un pack de gestion de câbles comprenant des presse-étoupes, des serre-câbles et un pont de fusion à 24 voies.

Note : L'outil de retrait 208-172 est nécessaire pour retirer les adaptateurs.

Réduction des émissions
Réduction de l'extraction minérale
Réduction du carbone incorporé de 43 % par rapport à la version métallique
Réduction de la charge au sol lors des installations
Réduction du poids dans les armoires
Installation plus facile à une personne
Perçages intégrés
Points d'entrée arrière gauche et droit

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48

adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	4
avec pigtails	non
type de fibre	multimode 50/125
classe de fibre	OM4
finition APC	non
type de connecteur externe	SC duplex
type de connecteur interne	SC duplex
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,8 mm
largeur	482 mm
profondeur	216,3 mm


Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeur
Température de fonctionnement	-40 à +80°C
Indice IP	IP20
Entrée de câble 20 mm	2
Entrée de câble 25 mm	2
Matériau	ABS et acier laminé à froid
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Revêtement de matériau	Revêtement poudré
Adaptateur conforme à la directive RoHS	Oui
Conçu conformément à	ISO/CEI 11801, CEI60304, CEI61754, TIA/EIA 568.D

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
Presse-étoupes (PG 13,5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	7
Attache de câble réglable	4
Support d’épissure 24 positions	1 à 3 selon le nombre de fibres
Support d’étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	4
Écrous cages et vis	1 lot

Dessin de produit

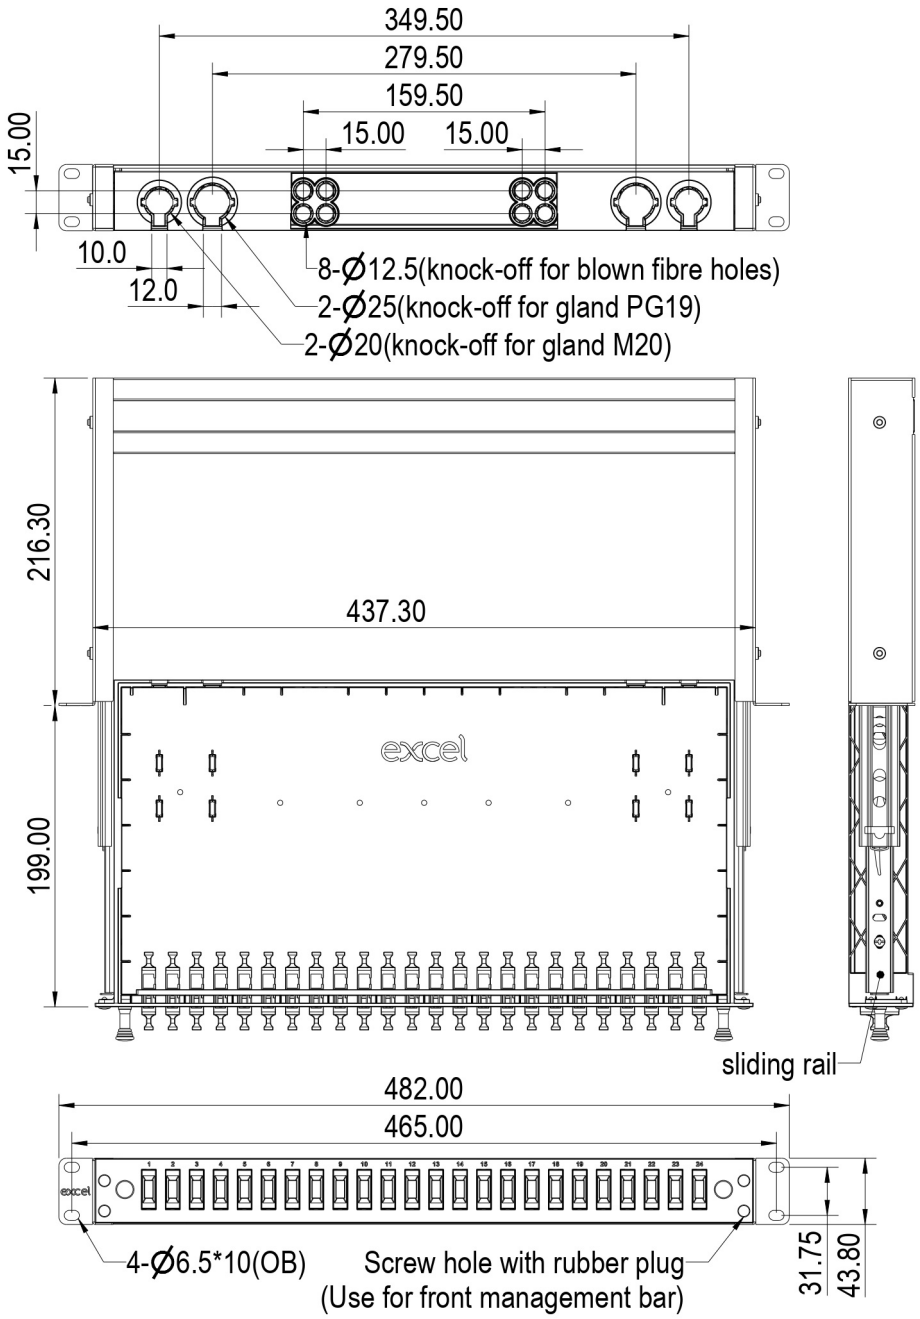

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-401-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM2 4 SC Duplex (8 fibres)
200-405-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM2 6 SC Duplex (12 fibres)
200-406-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM2 8 SC Duplex (16 fibres)
200-407-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM2 12 SC Duplex (24 fibres)
200-408-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM2 24 SC Duplex (48 fibres)
200-411-PL	Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 24 SC Duplex (48 fibres)
200-479-PL	Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 24 SC APC Duplex (48 fibres)
200-480-PL	Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 4 SC Duplex (8 fibres)
200-481-PL	Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 6 SC Duplex (12 fibres)
200-482-PL	Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 8 SC Duplex (16 fibres)
200-483-PL	Panneau de fibre optique monomode Excel Enbeam 24 voies OS2 12 SC Duplex (24 fibres)
203-461-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM3 4 SC Duplex (8 fibres)

203-463-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM3 6 SC Duplex (12 fibres)
203-465-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM3 8 SC Duplex (16 fibres)
203-530-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM3 12 SC Duplex (24 fibres)
203-532-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM3 24 SC Duplex (48 fibres)
204-461-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM4 4 SC Duplex (8 fibres)
204-463-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM4 6 SC Duplex (12 fibres)
204-465-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM4 8 SC Duplex (16 fibres)
204-530-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM4 12 SC Duplex (24 fibres)
204-532-PL	Panneau de fibre optique multimode Excel Enbeam 24 voies OM4 24 SC Duplex (48 fibres)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.