# Panneau de Connexion Enbeam MTP Haute Densité 1U (Non Équipé)

Référence du produit: 208-002




- Haute densité
- Panneau de devant rabattable
- Panneau coulissant pour un accès facile
- 1U
- Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Le tiroir Excelerator pour cassettes fibre optique MTP haute densité de 1U permet un déploiement de fibre optique extensible. Le panneau de devant rabattable protège les jarretières optiques installées et est muni d'un large champ pour l'étiquetage. De plus, des étiquettes pour l'identification du tiroir peuvent être fixées au panneau rabattable en position fermée. Le tiroir est livré avec une étiquette qui peut être remplacée, au choix, par les étiquettes des utilisateurs ou des étiquettes adhésives gravées. Ce tiroir optique 1U peut être installé dans des profils standard de 19 pouces grâce à des écrous cage et des vis.

Une fois installé le tiroir peut être ouvert en libérant les deux loquets sur les côtés pour faciliter l'accès aux connecteurs LC dans les cassettes. Ce tiroir optique peut recevoir jusqu'à 5 cassettes, ce qui représente un maximum de 120 brins de fibre dans des connecteurs LC duplex (60 connecteurs LC duplex). Les cassettes monomode et multimode sont disponibles en configurations de 12 ou 24 brins. Les cassettes s'insèrent à l'avant et se fixent à l'arrière ce qui garantit une installation solide.


## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 120 |
| adapté au nombre de modules d'insertion | 5 |
| couleur | noir |
| numéro RAL | 9005 |
| mode de pose | encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
| nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
| hauteur | 44,45 mm |
| largeur | 482,5 mm |
| profondeur | 366 mm |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Nombre de modules | 5 |
| Indice IP | IP20 |
| Matériau | Acier laminé à froid |
| Épaisseur du matériau | 1,2 mm |
| Revêtement de matériau | Revêtement poudré |
| Température de fonctionnement | -40 à +80°C |

## Dessin de produit

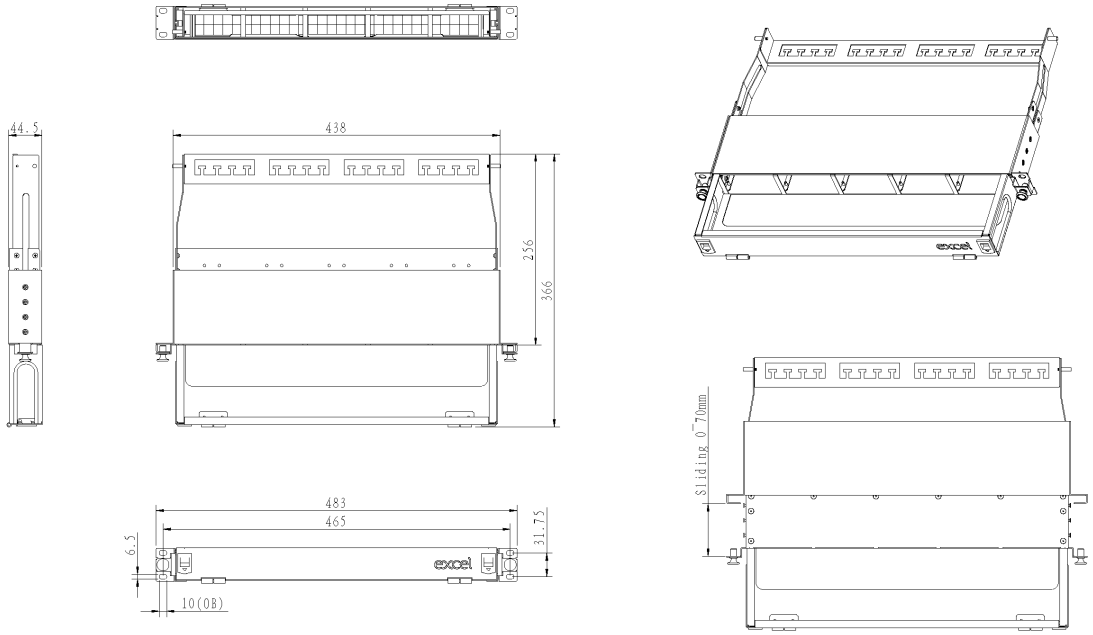


## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| CEI 61754-1:2013 | Dispositif d'interconnexion en fibre optique et composants passifs - Interfaces des connecteurs fibre optique - |

| | |
|---|---|
| | Partie 1 : Généralités et consignes |
| ISO/CEI 11801-1:2017 | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des usagers. Partie 1 Exigences générales |
| EN 50173-1:2018 | Technologie de l'information Systèmes de câblage génériques - Exigences générales |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 208-002 | Panneau de Connexion Enbeam MTP Haute Densité 1U (Non Équipé) |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.