Environ ER600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), De...

Référence du produit: 542-42610-WDBN-GW



- Choix de portes possibles
- Choix de profondeurs possibles
- Choix de couleurs possibles
- Montants 19pouces avec incrémentation des U
- Grande découpe dans le socle pour l'accès des câbles
- Entrée joint brosse passe-câbles dans le panneau supérieur et à la base de la baie
- Ventilation à 70% sur toutes les portes

Présentation du produit

Environ ER600 est une gamme polyvalente de baies équipement de 600 mm de largeur qui ont des caractéristiques idéales pour un large éventail d'application dans les domaines des données de la sécurité, de l'audiovisuel, et des télécommunications.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
niveau de montage	avant et arrière
finition de la barre profilée	en forme de L
nombre de portes	2
type d'aération	passif
largeur	600 mm
hauteur	2070 mm
profondeur	1000 mm
dimension (modulaire)	482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE)	42
capacité de charge max.	800 kg
avec tôle de toit	oui
avec mise à la terre	oui
avec porte frontale	oui
matériau de la porte avant	acier
verrouillage de la porte avant	à un point
avec porte arrière	oui
matériau de la porte arrière	acier
verrouillage de la porte arrière	deux point
avec parois latérales	oui
avec gestion de câble vertical	non
matériau	acier
finition de la surface	revêtement par poudre
couleur	gris
numéro RAL	9002
démontable	non
indice de protection (IP)	IP20
Application	Rack d'équipement

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Matériau	Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces	2,0 mm d'épaisseur
Panneaux latéraux	1,0 mm d'épaisseur
Autre	1,2 mm d'épaisseur
Porte avant	Serrure avec poignée
Porte arrière	Serrure avec poignée
Verrouillage des panneaux latéraux	Serrure à barillet 1 point
Hauteur supplémentaire pieds de levage	50-80 mm
Hauteur supplémentaire de roulettes	70 mm

Normes applicables

Norme	Détails
ANSI/EIA-310-E	La norme de l'association Electronic Industries Association pour l'espace horizontal, l'espace entre les orifices verticaux, l'ouverture de baie et la largeur du panneau avant.
BS EN 60297-3-100:2009	Structures mécaniques pour équipement électronique. Dimension de structures mécaniques des séries 482,6 mm (19 po) Dimensions de base des panneaux avant, sous-baies, châssis, baies et armoires
DIN 41494 Parties 1 et 7	Baies à montage sur panneau pour matériel électronique ; baies et panneaux, dimensions ; dimensions des armoires et séries de baies
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Images du produit



Four-way brush entry roof panel




Quick-slam latch side panels



Swing handle wave vented front door



Wardrobe vented rear doors

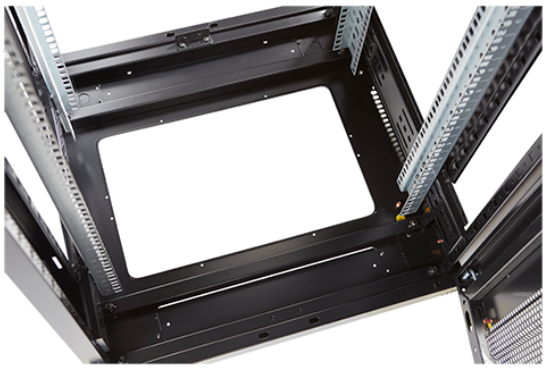


Large base entry




U height profile markings


Dessins de produits

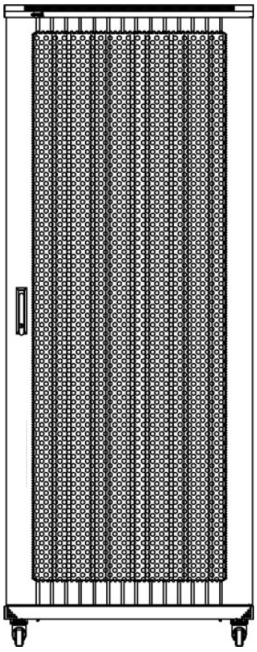


Front

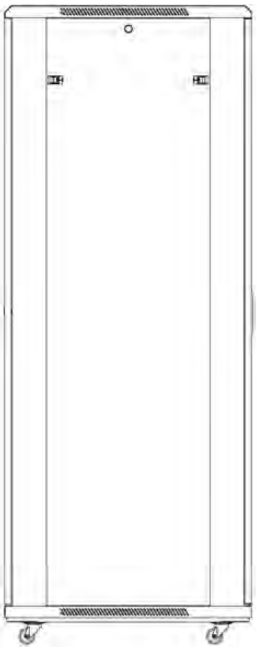


Side

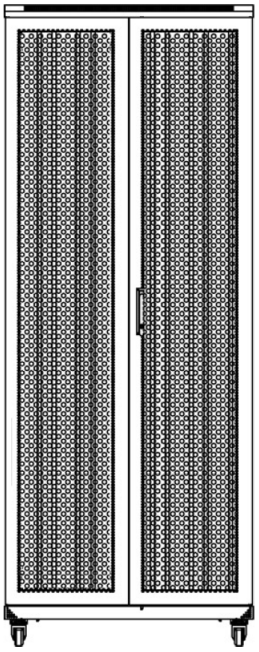

Rear

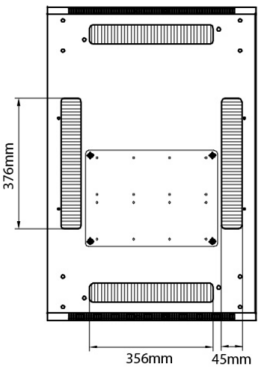

Roof

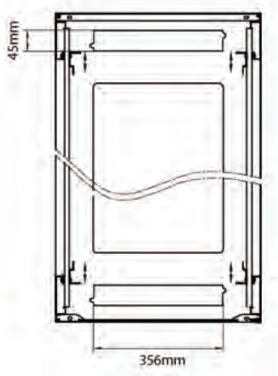


Base

Base Cut Out Dimensions

380 mm Wide
by
276 mm Deep (600 mm deep rack)
476 mm Deep (800 mm deep rack)
676 mm Deep (1000 mm deep rack)

Vue éclatée

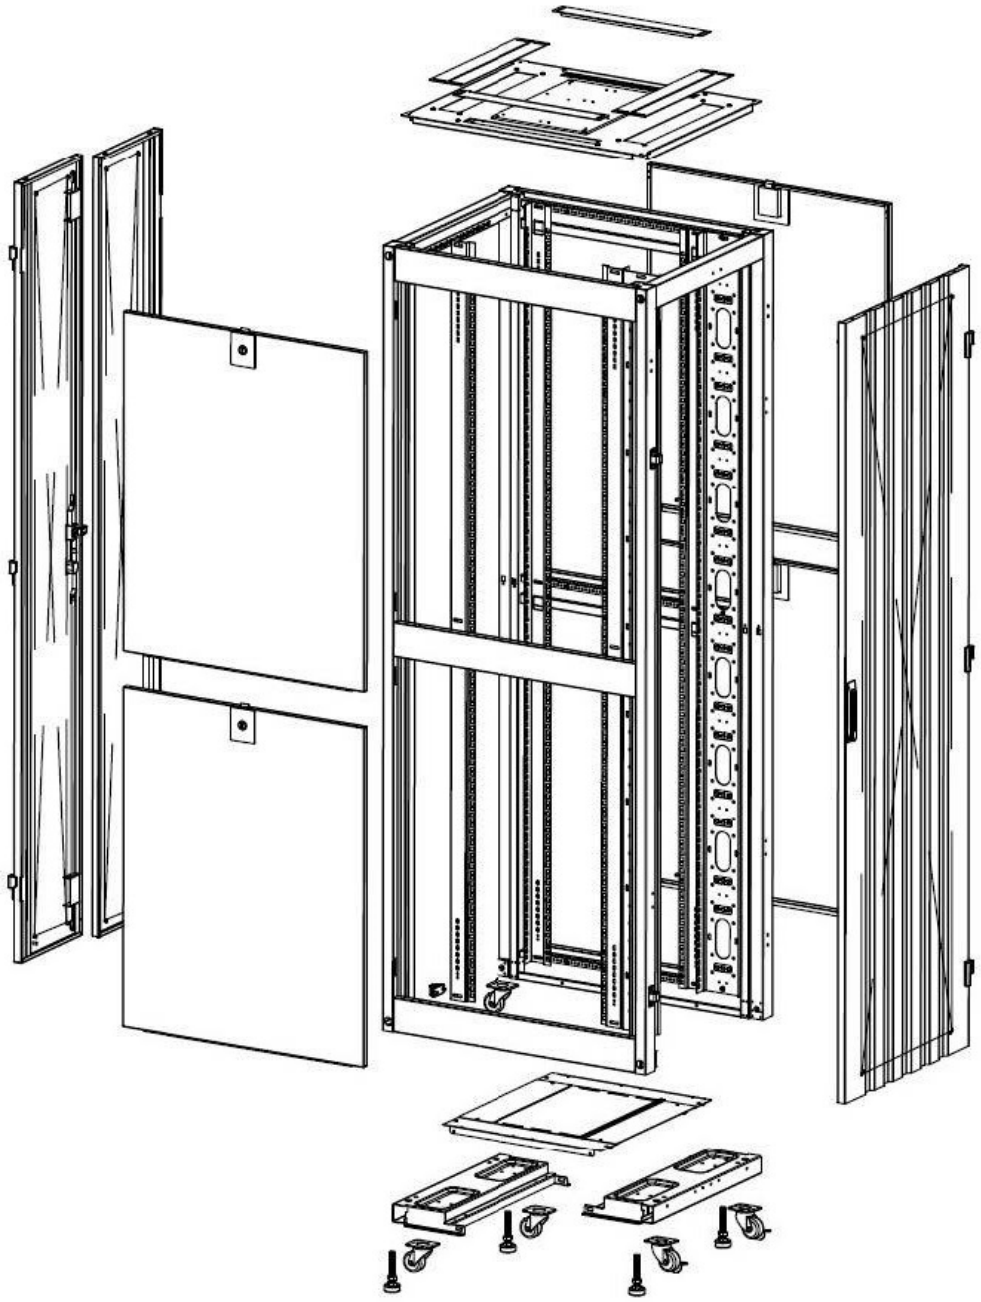

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
542-29610-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-29610-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-29610-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 29U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-29610-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 29U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-2966-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 29U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-2966-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-2966-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 29U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-2966-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 29U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-2968-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 29U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-2968-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-2968-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 29U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-2968-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 29U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-42610-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-42610-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-42610-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 42U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-42610-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 42U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-4266-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 42U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-4266-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-4266-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 42U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc

542-4266-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 42U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-4268-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 42U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-4268-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-4268-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 42U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-4268-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 42U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-47610-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 47U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-47610-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-47610-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 47U 600x1000 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-47610-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 47U 600x1000mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-4766-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 47U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-4766-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-4766-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 47U 600x600 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-4766-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 47U 600x600mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit
542-4768-WDBN-BK	Environ ER600 Baie 47U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Noir
542-4768-WDBN-BK-FP	Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Blanc - En Kit
542-4768-WDBN-GW	Environ ER600 Baie 47U 600x800 mm Porte Ondulé et Ventilé (A) Double Porte Ventilée (F), Deux Panneaux, Pas de Management, Gris Blanc
542-4768-WDBN-GW-FP	Environ ER600 Baie 47U 600x800mm Porte ondulé et ventilé (A) Double porte ventilée (F), Deux panneaux, Pas de Management, Gris Clair - En Kit

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.