Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté

Référence du produit: 555-072



- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Options avec ou sans interrupteur
- Voyant à DEL
- Jusqu'à 12prises par unité
- Choix possible entre l'option d'installation verticale ou horizontale
- Cordon d'entrée PVC de 2m raccordé à une prise DIN 49441 à 2broches
- Courant nominal 250V CA 50/60Hz

Présentation du produit

Les Unités de Distribution Électrique d'Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum. Pour cette gamme, les prises sont de type Schuko, fabriquées selon la norme DIN49441, et le cordon d'entrée de 2 m est raccordé à un connecteur rond de type DIN49441 à 2 broches à intensité nominale de 16 A.

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19 pouces, à montage vertical offrant une densité plus importante, et un choix de différents styles avec et sans interrupteur, ce qui permet de contrôler l'alimentation de l'unité.

Les versions sans interrupteur possèdent un voyant à DEL pour confirmer l'alimentation de l'unité. Dans les versions avec interrupteur, c'est l'interrupteur qui joue le rôle de la DEL.

Caractéristiques du produit


Élément	Valeur
dimension de fixation	482,6 mm (19 pouces)
dimensions de montage	465 mm
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise

finition du raccordement électrique	2 Pin DIN49441
longueur du câble	3 m
nombre de prises avec contact de terre	5
nombre d'unités en hauteur (HE)	2
largeur	482,6 mm
hauteur	62 mm
profondeur	45 mm
tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec matériau de fixation	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Type de câble d’entrée	Câble 3 brins 1,5 mm
Connecteur de câble d’entrée UDE	S.O.
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	16 A
Puissance maximale	4000 W
Contrôle de l'unité	Voyant à DEL. Interrupteur On/Off
Résistance d’isolation	≥5 MΩ
Résistance au feu	Ignifuge
Température de fonctionnement	- 10 à +45°C
Humidité relative	0 % à 90 %
Entrée de câble (orientation horizontale)	Gauche
Entrée de câble (orientation verticale)	Haut
Disjoncteur général	NON
Interrupteur général	Oui (seulement sur les produits marqués comme « commutés »)
Couleur du logement	Argenté
Matériau du logement	Aluminium

Dessin de produit

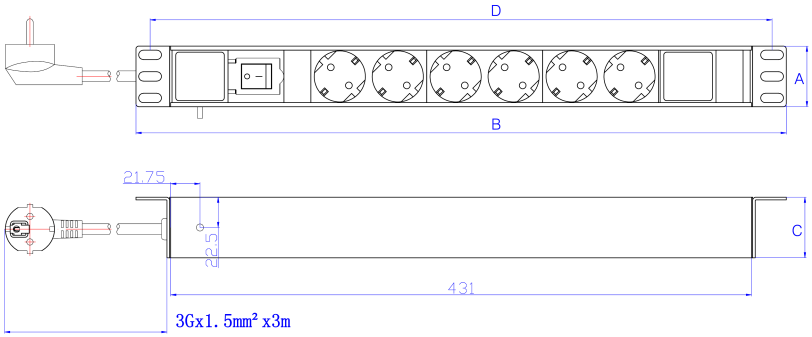

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
DIN VDE 0620-2-1:2016	Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues
DIN 49441	Connecteurs à deux pôles avec contact de mise à la terre 10 A 250 V≂ ET 10 A 250 V⎓, 16 A 250 V∿
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
4 fixations M6	x4
Manuel de l'utilisateur	x1
Câble de terre 6 mm	x1

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-072	Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté
555-073	Excel PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté
555-082	Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED
555-083	Excel PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED
555-084	Excel PDU Vertical 9 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED
555-086	Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.