# Excel PDU Vertical 9 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED

Référence du produit: 555-084



- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Options avec ou sans interrupteur
- Voyant à DEL
- Jusqu'à 12prises par unité
- Choix possible entre l'option d'installation verticale ou horizontale
- Cordon d'entrée PVC de 2m raccordé à une prise DIN 49441 à 2broches
- Courant nominal 250V CA 50/60Hz

## Présentation du produit

Les Unités de Distribution Électrique d'Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum. Pour cette gamme, les prises sont de type Schuko, fabriquées selon la norme DIN49441, et le cordon d'entrée de 2 m est raccordé à un connecteur rond de type DIN49441 à 2 broches à intensité nominale de 16 A.

Les produits disponibles dans cette gamme d'unités comprennent des modèles à montage horizontal 19 pouces, à montage vertical offrant une densité plus importante, et un choix de différents styles avec et sans interrupteur, ce qui permet de contrôler l'alimentation de l'unité.

Les versions sans interrupteur possèdent un voyant à DEL pour confirmer l'alimentation de l'unité. Dans les versions avec interrupteur, c'est l'interrupteur qui joue le rôle de la DEL.

## Caractéristiques du produit


| Élément | Valeur |
|---|---|
| dimension de fixation | 482,6 mm (19 pouces) |
| dimensions de montage | 538,5 mm |
| sens de montage | horizontal |
| raccordement électrique | cordon de raccordement avec prise |

| | |
|---|---|
| finition du raccordement électrique | 2 Pin DIN49441 |
| longueur du câble | 3 m |
| nombre de prises avec contact de terre | 9 |
| largeur | 44,4 mm |
| hauteur | 565 mm |
| profondeur | 62 mm |
| tension d'alimentation | 250 V |
| commutable | non |
| avec affichage LED | non |
| avec matériau de fixation | oui |

## Spécifications supplémentaires

| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Type de câble d’entrée | Câble 3 brins 1,5 mm |
| Connecteur de câble d’entrée UDE | S.O. |
| Tension nominale | 250 V CA 50/60 Hz |
| Courant nominal | 16 A |
| Puissance maximale | 4000 W |
| Contrôle de l'unité | Voyant à DEL. Interrupteur On/Off |
| Résistance d’isolation | ≥5 MΩ |
| Résistance au feu | Ignifuge |
| Température de fonctionnement | - 10 à +45°C |
| Humidité relative | 0 % à 90 % |
| Entrée de câble (orientation horizontale) | Gauche |
| Entrée de câble (orientation verticale) | Haut |
| Disjoncteur général | NON |
| Interrupteur général | Oui (seulement sur les produits marqués comme « commutés ») |
| Couleur du logement | Argenté |
| Matériau du logement | Aluminium |

## Dessin de produit

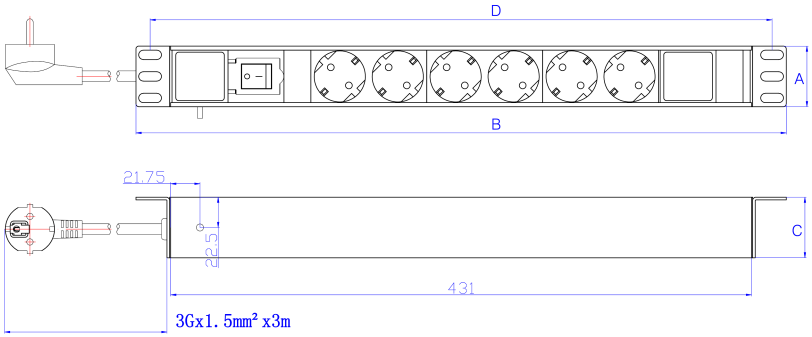


| Key | |
|---|---|
| A | Height |
| B | Width |
| C | Depth |
| D | Mounting Centres |

All dimensions are in mm unless stated otherwise

## Normes applicables

| Norme applicable | Détails |
|---|---|
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| DIN VDE 0620-2-1:2016 | Connecteurs et prises de courant pour usages domestiques et analogues |
| DIN 49441 | Connecteurs à deux pôles avec contact de mise à la terre 10 A 250 V≂ ET 10 A 250 V⎓, 16 A 250 V∿ |
| WFD: 2023 | Compliant to Waste Framework Directive |
| SCIP: 2023 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) |
| POPs (EU) No 2019/1021 | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants. |

## Accessoires inclus

| Accessoires | Quantité |
|---|---|
| 4 fixations M6 | x4 |
| Manuel de l'utilisateur | x1 |
| Câble de terre 6 mm | x1 |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 555-072 | Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté |
| 555-073 | Excel PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko Commuté |
| 555-082 | Excel PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED |
| 555-083 | Excel PDU Vertical 8 Voies 8x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED |
| 555-084 | Excel PDU Vertical 9 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED |
| 555-086 | Excel PDU Vertical 12 Voies 12x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.