Excel IPLite PDU Horizontal 2U 12x C13 2x C19 Prise 32 A EN60309 3 m

Référence du produit: 555-IPL-2H-12C13-2C19-32A-3



- Mesure énergétique globale
- Option d'affichage RVB à distance
- Largeur Slimline (45mm)
- Logiciel SNMP gratuit
- Facilement configurables -Quelques minutes suffisent
- Gamme d'options de prises
- Options d'installation multiples

Présentation du produit

La gamme d'UDE IPLite Excel est conçue et fabriquée au Royaume-Uni pour fournir une solution de télé-alimentation locale et rentable. 4 options sont disponibles pour des variantes d'installation verticale et horizontale de 19 pouces.

Les UDE verticales proposent des supports de fixation flexibles permettant des points de fixation à l'avant, à l'arrière, à gauche ou à droite.

Les versions 16A et 32A sont disponibles avec des connecteurs C13 et C19 d'après le tableau ci-dessous. Toutes les unités sont slimline (sauf la version 2U), n'étant larges que de 44,5 mm.

Toutes les unités sont fabriquées avec des connecteurs d'entrée Neutrik et des cordons principaux séparés pour plus de flexibilité. Les UDE peuvent agir seules ou en comme unités esclaves ou maîtres permettant la surveillance de multiples unités à partir d'une adresse IP unique. La précision des mesures est de grande qualité. Chaque unité est dotée d'un ensemble de ports qui assurent une connectivité flexible : Port Ethernet, 2 ports MODBUS pour des unités en guirlande, un port capteur d'humidité, un port capteur de température pouvant accueillir jusqu'à 8 capteurs, un port LCD pour une connexion à un écran à distance.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimension de fixation	482,6 mm (19 pouces)
sens de montage	horizontal
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise


finition du raccordement électrique	CEE 32 A
longueur du câble	3 m
nombre de prises C13	12
nombre de prises C19	2
nombre d'unités en hauteur (HE)	2
tension d'alimentation	230 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	non
SNMP	oui
avec affichage	oui
évaluation	à distance
avec affichage LED	oui
avec fusible	non
ampèremètre	oui
avec matériau de fixation	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Technologie	Contrôle global
Compteur d’énergie	RMS Volts, RMS A, Kilowatts, fréquence, facteur de puissance
Compteur par ligne d’entrée	Oui
Compteur par réceptacle de sortie	Non
Commutation de sortie distante	Non
Port respectueux de l’environnement	Oui
Mise en réseau	Protocole simple de gestion de réseau (v1, 2, 3), HTML, HTTP, HTTPs, XML, alertes e-mail
Gestion distante	Oui
Unités en guirlande	Oui (1 maître et jusqu’à 31 esclaves)
Affichage	Locale (option d’affichage distant)
Capteurs environnementaux	Port de capteur de température (jusqu’à 8 capteurs), capteur d'humidité/de température
Fréquence	50 - 60 Hz
Alimentation secteur	85 - 265 VCA

Couleur	Noir (standard) autres couleurs disponibles
Plage de températures	-10° à 50°C

Schéma de connexion

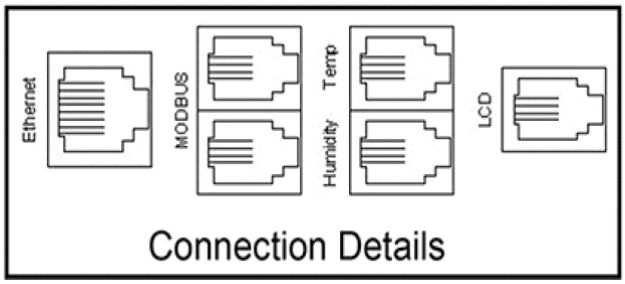

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
CEI 60950-1	Matériel technologique d'information - Sécurité
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
555-IPL-1H-10C13-2C19-16A-3	Excel IPLite PDU Horizontal 1U 10x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m
555-IPL-2H-12C13-2C19-32A-3	Excel IPLite PDU Horizontal 2U 12x C13 2x C19 Prise 32 A EN60309 3 m
555-IPL-V-12C13-2C19-16A-3	Excel IPLite PDU Vertical 12x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m
555-IPL-V-12C13-2C19-32A-3	Excel IPLite PDU Vertical 12x C13 2x C19 Prise 32 A EN60309 3 m
555-IPL-V-16C13-16A-3	UDE intelligente verticale Excel IPLite avec 16 prises C13, 16 A EN60309

	cordon 3 m
555-IPL-V-16C13-2C19-16A-3	Excel IPLite PDU Vertical 16x C13 2x C19 Prise 16 A EN60309 3 m
555-IPL-V-24C13-4C19-16A-3	Excel IPLite PDU Vertical 24x C13 4x C19 Prise 16 A EN60309 3 m
555-IPL-V-24C13-4C19-32A-3	Excel IPLite PDU Vertical 24x C13 4x C19 Prise 32 A EN60309 3 m
555-IPL-V-36C13-6C19-32A-3	Excel IPLite PDU Vertical 36x C13 6x C19 Prise 32 A EN60309 3 m

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.