Excel UDE Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté

Référence du produit: D13-12-EXL

- Choix exhaustif de prises
- Cordon d'alimentation standard PVC de 3m avec un connecteur RU 13A BS 1363
- Choix des options d'installation
- Commutateur entièrement enveloppé
- voyant à DEL de mise sous tension de l'unité.

Présentation du produit

Les Unités de Distribution Électrique Excel ont été conçues pour être installées et utilisées dans des armoires de mise en réseau et des serveurs de 19 po. Chaque unité comporte un boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, équipé de 12 prises au maximum.

Pour cette gamme en particulier, chaque prise est de type Schuko, fabriquée selon la norme BS1363, et le cordon d'entrée de 3 m est raccordé à une prise de type BS1363 à 3 broches à intensité nominale de 13 A. Les prises sont montées à un angle de 45 ° sur les UDE verticales, et à un angle de 90° sur les UDE horizontales pour contribuer à la gestion des câbles.

La gamme d'unités disponibles se compose des modèles à montage horizontal 19 pouces, et d'option de montage vertical offrant une densité plus importante. Chaque unité comprend un commutateur entièrement enveloppé permettant de contrôler l'alimentation de l'unité, et un voyant à DEL pour confirmer son alimentation.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
dimensions de montage	952 mm
sens de montage	vertical
raccordement électrique	cordon de raccordement avec prise
finition du raccordement électrique	British Standard
longueur du câble	3 m
nombre de prises UK BS1363	12
largeur	44,4 mm
hauteur	980 mm
profondeur	62 mm

tension d'alimentation	250 V
filtre anti-parasite réseau	non
commutable	oui
avec affichage LED	oui
avec fusible	oui
avec matériau de fixation	oui

Spécifications supplémentaires

Caractéristiques	Valeurs
Type de câble d'entrée	Câble 3 brins 1,5 mm
Connecteur de câble d'entrée UDE	S.O.
Tension nominale	250 V CA 50/60 Hz
Courant nominal	13 A
Puissance maximale	3250 W
Contrôle de l'unité	Voyant à DEL. Interrupteur On/Off
Résistance d'isolation	≥5 MΩ
Résistance au feu	Ignifuge
Température de fonctionnement	- 10 à +45°C
Humidité relative	0 % à 90 %
Entrée de câble (orientation horizontale)	Gauche
Entrée de câble (orientation verticale)	Haut
Angle de prise (orientation horizontale)	90°
Angle de prise (orientation verticale)	45°
Disjoncteur général	NON
Interrupteur général	Oui
Couleur du logement	Argenté
Matériau du logement	Aluminium

Accessoires inclus

Accessoires	Quantité
4 fixations M6	x4
Manuel de l'utilisateur	x1
Câble de terre 6 mm	x1

Dessin de produit

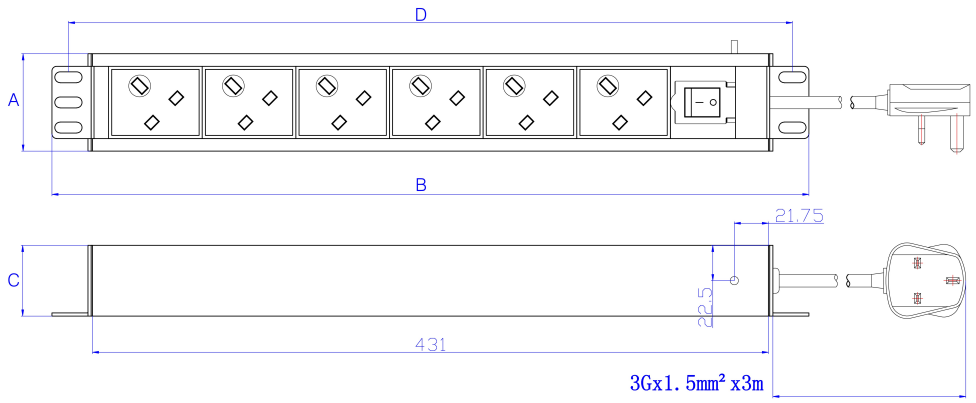

All dimensions are in mm unless stated otherwise

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

Normes applicables

Norme applicable	Détails
RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023	Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III).
BS 1363-2:1995	Connecteurs 13 A, prises de courant, adaptateurs et unités de connexion Spécifications pour prises de courant 13 A avec et sans interrupteur
WFD: 2023	Compliant to Waste Framework Directive
SCIP: 2023	Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)
POPs (EU) No 2019/1021	EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
D13-10-EXL	UDE Excel à 10 Voies Vertical - 10X Prises Uk, Connecteur UK - Avec Interrupteur
D13-12-EXL	Excel UDE Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-4-EXL	Excel UDE Vertical 4 Voies 4x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-4H-EXL	Excel UDE Horizontal 4 Voies 4x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-5-EXL	Excel UDE Vertical 5 Voies 5x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-5H-EXL	Excel UDE Horizontal 5 Voies 5x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-6-EXL	Excel UDE Vertical 6 Voies 6x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-6H-EXL	Excel UDE Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 13A Prise UK Commuté
D13-7H-EXL	Excel UDE Horizontale 7 Vies 7x UK Prises Passives Connecteur UK - Avec Interrupteur
D13-8-EXL	Excel UDE Horizontale 8 Vies 8x UK Prises Passives 13A Connecteur UK

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.