DS-K IS702
Réseau à deux fils d'interphone vidéo

Principales caractéristiques

- Kit d'interphone vidéo à deux fils et IP Plug & Play
- Moniteur d'intérieur convivial et mains libres avec écran tactile de 7 pouces
- Panneau extérieur en métal, étanche, indice de protection IP65
- Caméra fisheye HD 2 mégapixels avec vision nocturne et angle de vision large de 180°
- Reçoit un appel vidéo sur l'application mobile n'importe où, n'importe quand
- Prend en charge la vue en direct de jusqu'à 16 caméras IP (compatible ONVIF)

Approbation

Station intérieure

CE-CEM	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-ROUGE	a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
CB	IEC 60950-1:2005 (Deuxième édition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR partie 15, sous-partie B
FCC-ID	a. 47 CFR Partie 15, Sous-partie C
C-TICK (EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 et CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07, Équipement de technologie de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
IC (EMC)	A. NMB-003 : 6e édition
ROHS	2011/65/UE
REACH	Règlement (CE) n° 1907/2006
WEEE	2012/19/UE

Poste de porte

CE-CEM	A. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 D. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CB	IEC 60950-1:2005 (deuxième édition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR partie 15, sous-partie B
C-TICK (EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 et CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07, Équipement de technologie de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
ROHS	2011/65/UE
REACH	Règlement (CE) n° 1907/2006
WEEE	2012/19/UE

Distributeur audio vidéo

CE-CEM	a. EN 55032:2015 b. EN 61000-3-2:2014 c. EN 61000-3-3:2013 d. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-ROUGE	a. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 b. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008
CB	IEC 60950-1:2005 (deuxième édition) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR partie 15, sous-partie B
FCC-ID	a. 47 CFR Partie 15, Sous-partie C
C-TICK (EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
UL	UL 60950-1 et CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07, Équipement de technologie de l'information – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales
CI (CEM)	a. NMB-003 : 6e édition
ROHS	2011/65/UE
REACH	Règlement (CE) n° 1907/2006
WEEE	2012/19/UE

HIKVISION

Spécification

Station intérieure

Paramètres système	
Le système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Fréquence de base du processeur	1GHz
Mémoire	128 MB
Éclat	16 MB
Paramètres d'affichage	
Écran d'affichage	Écran LCD TFT de 7 pouces
Résolution d'affichage	1024 × 600
Méthode d'opération	Tactile capacitif
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Volume	Contrôle local ou logiciel
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Compression audio Taux	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Paramètres réseau	
Réseau filaire	Réseau bifilaire
Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocole	TCP/IP, SIP, RTSP
Interfaces	
Interface réseau	Interface à deux fils
RS-485	1
Entrée d'alarme	Entrée d'alarme 8 zones
Sortie relais	2
carte TF	Soutien, Max. 32 Go
Application étendue	
Client mobile	Support
Ascenseur d'appel intérieur	Support
CIB	Support
Général	
Mode d'alimentation	Deux fils
Consommation d'énergie	≤ 6W
Température de travail	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimensions (L × H × E)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,87" × 5,51" × 0,59")

Poste de porte

Paramètres système	
Processeur	Microcontrôleur embarqué
Le système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Mode de fonctionnement	Touche unique
Paramètres vidéo	
Appareil photo	Caméra super définition 2MP
Vision nocturne	Prend en charge le mode de supplément de faible luminosité et de lumière infrarouge
Compensation de contre-jour	Support
Réduction du bruit numérique	Support
WDR	Véritable WDR
FOV	Horizontale 180°, verticale 96°
Norme de compression vidéo	H.264
Flux	Flux principal : 1080p@30fps, 720p@30fps (configurable) ; sous-flux : D1
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080, (720p configurable) ; sous-flux : 720 × 480
Détection de mouvement	Support
Fréquence d'évitement du flash	50 Hz , 60 Hz
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Interphone audio	Interphone audio bidirectionnel en duplex intégral
Sortie audio	Haut-parleur, effet sonore 20 cm > 80 db
Norme de compression audio	G.711U
Compression audio Taux	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Altérer	
Altérer	1
Interfaces	
RS-485	1 (liaison inter-modules)
Entrée d'alarme	1
Général	
Niveau de protection	IP 65
Bouton	1
Entrée de puissance	Alimentation 24 VDC bifilaire (< 16 W)

Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de travail	10 % à 9 0 %
Installation	Montage mural

Distributeur audio vidéo

Interfaces	
Interface réseau	1 RJ45
Interface à deux fils	4
Indicateur de signal	4
Voyant d'alimentation	1
Réinitialiser	1
Général	
Source de courant	Mode deux fils
Consommation d'énergie	C H1 à CH3 < 6 W, CH4 < 8 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C (14 °F à +122 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Réduction du bruit numérique	Support

Modèle disponible

DS-KIS702

Poids

1.9642Kg

Apparence et interfaces

Poste de porte

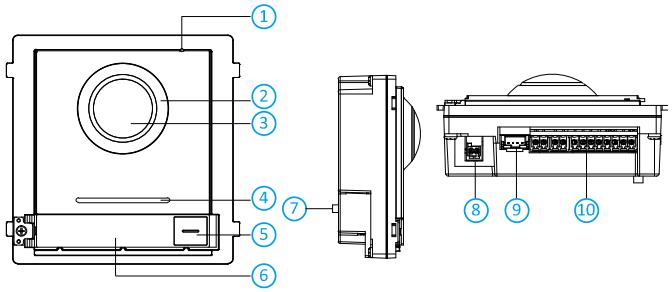

Non.	La description	Non.	La description
1	Microphone	6	Porte-nom
2	Lumière complémentaire infrarouge à faible éclairage	7	ALTÉRER
3	Caméra intégrée	8	Interface à deux fils
4	Haut-parleur	9	Interface de connexion de module (sortie)
5	Bouton d'appel	10	Terminaux

Station intérieure

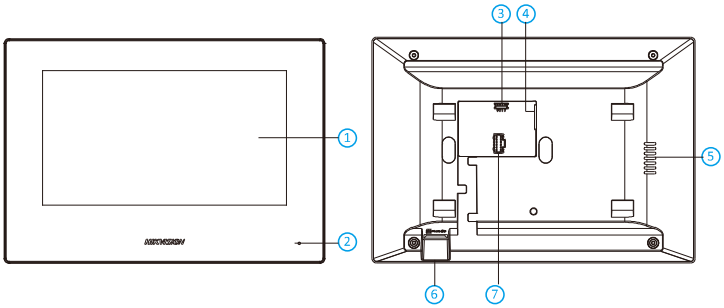

Non.	La description	Non.	La description
1	Écran	5	Haut-parleur
2	Microphone	6	Fente pour carte TF
3	Port de débogage	7	Terminaux
4	Interface réseau et alimentation		

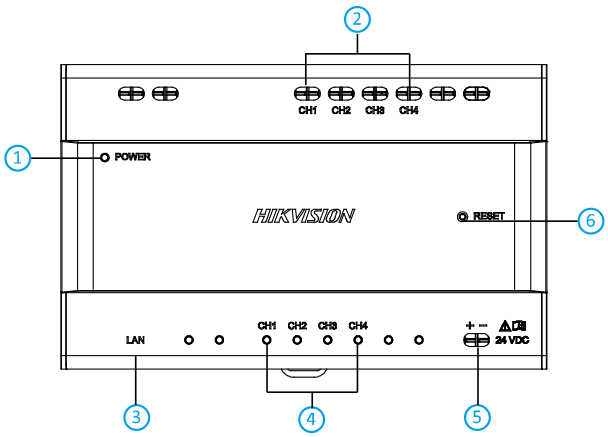

Non.	La description	Non.	La description
1	Indicateur d'alimentation	4	Indicateur de réseau
2	Terminaux	5	Entrée de puissance
3	réseau local	6	Réinitialiser

Distributeur audio vidéo

Application typique

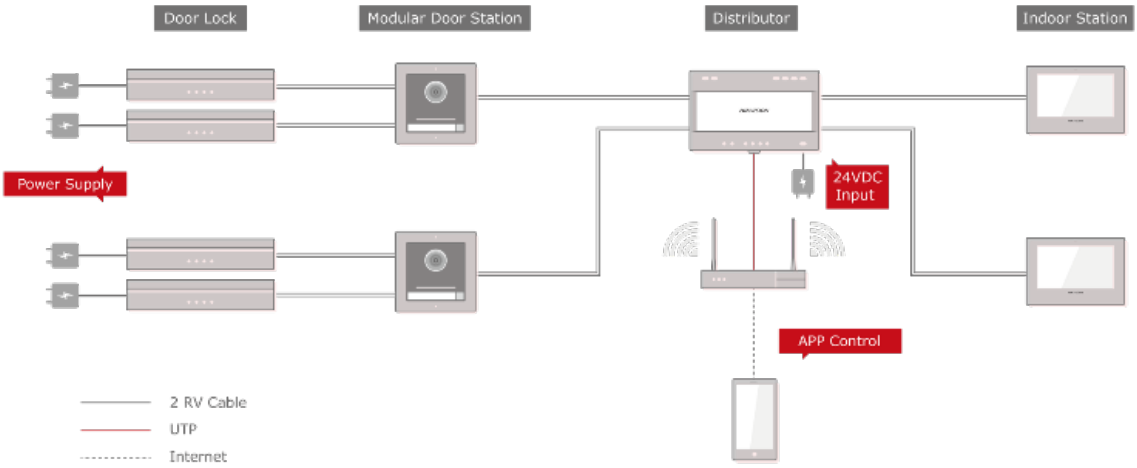

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2019 | Data subject to change without notice |