

Socles PV

Socles fusibles pour applications PV

pour fusibles NH gPV de 32 à 500 A, jusqu'à 1500 VDC



Socle
taille 1, 1000 VDC

socle-pv_002.eps



Socle
taille 3L, 1500 VDC

socle-pv_004.eps

La solution pour les

- > Petites installations jusqu'aux grandes fermes photovoltaïques



Points forts

- > Amélioration de la Sécurité
- > Produit dédié aux applications photovoltaïques
- > Fusion fusible électronique
- > Différents types de fixations

Conformité aux normes

- > IEC 60269
- > NF EN 60269-1
- > VDE 0636-10
- > DIN 43620



Fonction

Les **socles fusibles** SOCOMEC fournissent un support fixe, unipolaire ou multipolaire, pour les fusibles à couteaux dédiés aux applications photovoltaïques.

Avantages

Amélioration de la Sécurité

- Tension nominale de 1000 ou 1500 VDC.
- Matériaux thermoplastiques auto-extinguibles.
- Kit IP2X (selon les modèles).

Produit dédié aux applications photovoltaïques

Protection contre les courants inverses grâce aux fusibles gPV dédiés aux applications photovoltaïques.

Fusion fusible électronique

Possibilité de recueillir l'indication de fusion des fusibles (voir section Fusibles photovoltaïques).

Différents types de fixations

Montage sur rail DIN ou sur platine disponible (selon les modèles).

Références

Appareil à fixation par vis


Calibre Taille des fusibles	200 A NH1 / 1000 VDC	250 A NH2 / 1000 VDC	400 A NH3 / 1000 VDC	500 A 3L / 1500 VDC
Nbre de pôles	Référence	Référence	Référence	Référence
1 P	65PV 1011	65PV 1002	65PV 1003	65PV 1113

Accessoires pour fusibles NH1	Référence	Référence	Référence
Bloc de liaison - jeu de 1 pièce	6500 0031	6500 0031	6500 0032
Écran entre phases - jeu de 1 pièce	6500 0003	6500 0003	6500 0004
Cache-bornes - jeu de 1 pièce	6500 0012	6500 0013	6500 0014
Capot fusible - jeu de 1 pièce	6500 0022	6500 0022	6500 0023
Kit IP20 1 P	6511 1011 ⁽¹⁾	6511 1012	6511 1013


(1) Kit IP20 unipolaire composé de 2 blocs de liaison, 2 écrans entre-phases, 2 cache-bornes et 1 capot. Non compatible avec C.A.

Dimensions

200 à 160 A - tailles NH1, NH2 et NH3 / 1000 VDC

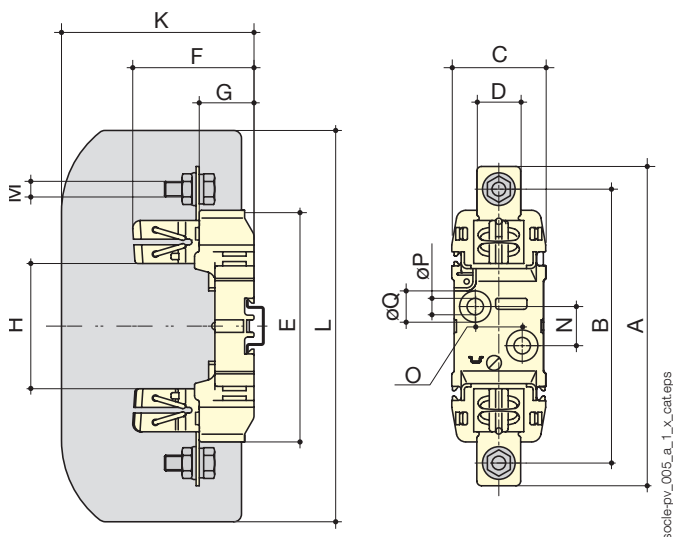

500 A - taille 3L / 1500 VDC

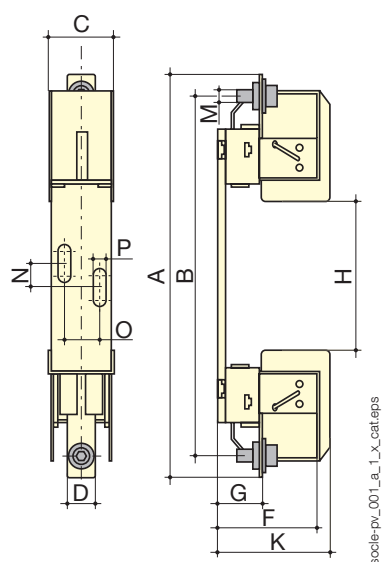

Calibre (A)	Taille des fusibles	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q
200	NH1	200	175	60	28	148	77,5	35	80	123	250	M10	25	30	10,5	20,5
250	NH2	225	200	60	32	148	88	35	80	123	250	M12	25	30	10,5	20,5
400	NH3	240	210	60	38	148	97	35	80	143	270	M12	25	30	10,5	20,5
500	3L	307	270	68	40	-	103	38	140	-	-	M12	25	30	10,5	-