


**394011** : clé en croix universelle pour le bâtiment.

Carrés 7 et 8 mm - Triangle 9 mm - Carré étagé mâle 5 à 10 mm. Le carré de 5 mm au centre permet la purge des radiateurs.  
Equipée d'un adaptateur sur chaînette avec embout 1/4", à 2 empreintes PH2x25 mm et plat 1.0 x 7 mm.

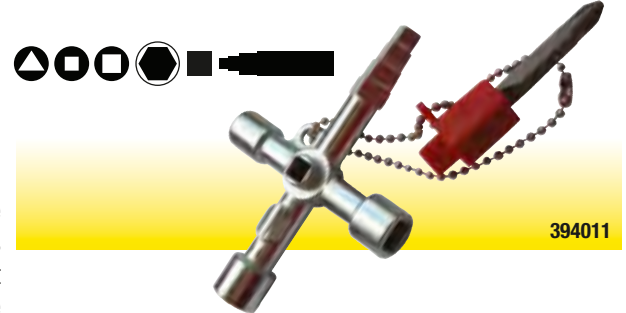

394011

**394013** : clé en croix universelle pour le bâtiment. Le double mécanisme pivotant permet de libérer et positionner 8 clés pour toutes les serrures techniques, gaines et trappes ainsi que portes fenêtres. Carré 6, 7-8 mm et 9-10 mm - Triangle 7, 8-9 mm et 10-11 mm - Panneton 3-5 mm - Simple D 6 mm. Le carré de 5 mm permet la purge des radiateurs. Equipée d'une chaîne et d'un mousqueton pour l'accrocher à la ceinture.



394013

**394027** : clé en croix universelle pour le bâtiment à 6 empreintes avec décapsuleur à bouteille.

Carrés 5-6-8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 10 mm, 6 pans mâle 3 mm, 6 pans 1/4". Emplacement prévu pour chaînette. Zinc moulé.



394027

Code	Désignation	Taille mm	Poids g
394021	<b>CSB</b> Carré 8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 9 mm et 1 embout 1/4" PH2 x 25 mm	145	120
394025	<b>CTB</b> Carré 8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 9 mm et 1 embout 1/4" PH2 x 25 mm	155	140
394011	<b>CUB</b> Carrés 7 et 8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 5 à 10 mm, 1 embout 1/4", PH2 x 25 mm et plat 1.0 x 7 mm	90	92
394013	<b>CM9</b> Carrés 6, 7-8, 9-10 mm, triangle 7, 8-9, 10-11 mm, panneton 3-5 mm, simple D 6 mm	95	209
394027	<b>CDB</b> Carrés 5-6-8 mm, triangle 9 mm, carré étagé mâle 6 à 10 mm, 6 pans mâle 3 mm, 6 pans 1/4" et décapsuleur.	145	80

