

SYSTEME DE SUSPENSION PAR CABLES


2012

NOUVEAUTES


Attaches déverrouillables pour câbles de suspension.

Mise en œuvre ultra rapide (aucun perçage nécessaire). Hauteur de fixation facilement ajustable sans outil. Déverrouillage du câble sans outil. Compatible avec de nombreuses attaches de fixation (e-robur>. Accepte des charges avec un angle par rapport à la verticale pouvant aller jusqu'à 60°. Idéal pour les applications en plafond suspendu, appareillage de signalisation, systèmes d'éclairage, chemins de câbles, conduits d'air, points de centre, blocs de sécurité, etc.

Installation classique

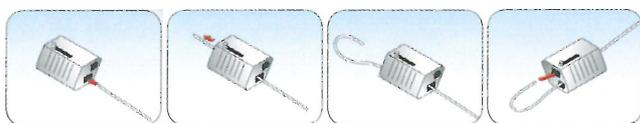

Installation avec une seule attache 861343

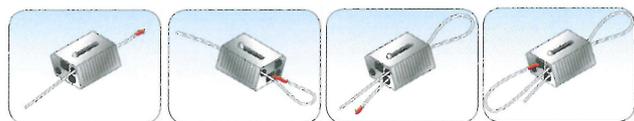

Code	Désignation	Ø Câble accepté mm	Charge admissible Kg	Q boîte	Poids boîte Kg
861340	FXR50 attache pour câble	1,0	10	25	0,245
861341	FXR100 attache pour câble	1,5 - 2,5	100	25	0,570
861342	FXR150 attache pour câble	2,5 - 3,5	120	25	1,315
861343	FXR200 attache pour câble	3,0 - 4,75	290	25	3,540

Câble en acier galvanisé conforme à EN 12385



Code	Désignation	Ø Câble mm	Attache compatible	Charge admissible Kg	Long. m	poids Kg
861344	FXC0102 câble acier galvanisé	1,00	861340	10	200	1,400
861312	BKC063 câble acier galvanisé	1,60	861341	35	152	1,900
861345	FXC0601 câble acier galvanisé	2,00		60	100	1,800
861346	FXC0602 câble acier galvanisé	2,00		60	200	3,800
861313	BKC094 câble acier galvanisé	2,40		70	152	3,700
861347	FXC1001 câble acier galvanisé	2,50	861342	100	100	2,200
861348	FXC1201 câble acier galvanisé	3,00		120	100	3,800
861314	BKC125 câble acier galvanisé	3,20	861343	120	152	6,000
861349	FXC2301 câble acier galvanisé	4,00		230	100	6,800
861315	BKC188 câble acier galvanisé	4,75		300	76	6,100

Câble boucle avec oeillet et attache déverrouillable

Suspension par ceinturage autour de poutres, pannes ou autres structures. L'œillet évite le frottement du câble sur lui-même.

Chaque sachet comprend un câble de longueur prédéterminée avec œillet serti et l'attache déverrouillable correspondante.




Code	Désignation	Type	Ø Câble mm	Attache fournie	Charge admissible Kg	Long. m	Q	Poids Kg
861224	FXZ0101 Câble boucle		1,00	861340	10	1,0	1	0,220
861225	FXZ0102 Câble boucle		1,00		10	2,0	1	0,260
861226	FXZ0103 Câble boucle		1,00		10	3,0	1	0,340
861227	FXZ0105 Câble boucle		1,00		10	5,0	1	0,380
861228	FXZ0501 Câble boucle		2,00	861341	50	1,0	1	0,500
861229	FXZ0502 Câble boucle		2,00		50	2,0	1	0,680
861230	FXZ0503 Câble boucle		2,00		50	3,0	1	0,860
861231	FXZ0505 Câble boucle		2,00		50	5,0	1	1,220
861232	FXZ1202 Câble boucle		3,00		861342	120	2,0	1
861316	FXZ1205 Câble boucle	3,00	120	5,0		1	2,200	

Câble pour fixation directe dans le béton

Suspension dans le béton C12/C15, C20/C25, C50/C60. La cheville se fixe au marteau dans un trou de diamètre 6 mm et 30 mm minimum de profondeur.


Chaque sachet comprend un câble de longueur prédéterminée serti sur l'œillet de la cheville et l'attache déverrouillable correspondante.

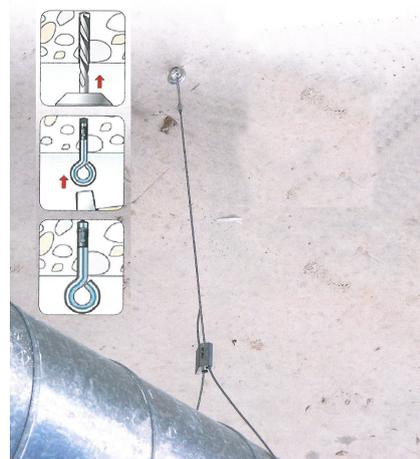

Code	Désignation	Ø Câble mm	Attache fournie	Charge admissible Kg	Long. m	Q	Poids Kg
861317	FXB0101 Câble et cheville béton	1,00	861340	10	1,0	1	0,200
861318	FXB0102 Câble et cheville béton	1,00		10	2,0	1	0,300
861319	FXB0103 Câble et cheville béton	1,00		10	3,0	1	0,420
861320	FXB0105 Câble et cheville béton	1,00		10	5,0	1	0,500
861321	FXB0501 Câble et cheville béton	2,00	861341	50	1,0	1	0,600
861322	FXB0502 Câble et cheville béton	2,00		50	2,0	1	0,760
861323	FXB0503 Câble et cheville béton	2,00		50	3,0	1	0,900
861324	FXB0505 Câble et cheville béton	2,00		50	5,0	1	1,240

Fixation pour chemins de câbles


Système composé d'un câble avec boucle sertie protégée par un manchon plastique et de deux mousquetons 5 x 50 mm. Un seul point de fixation par support. Chargement possible des câbles par le côté, installation possible au sol avant élévation. L'angle formé par les câbles avec mousquetons ne doit dépasser 60°.

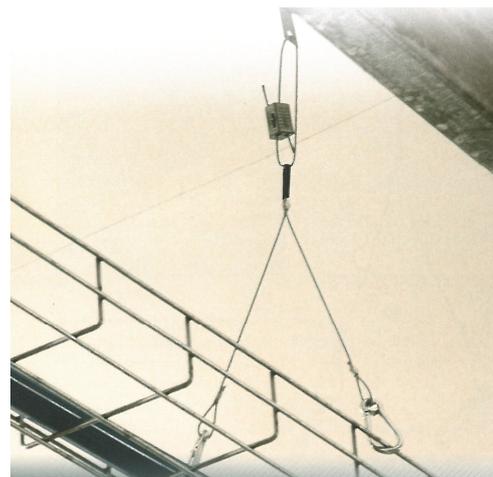

Code	Désignation	Ø Câble mm	Charge admissible Kg	Largeur maxi du chemin de câbles mm	Long. Totale mm	Q	Poids Kg
861374	FXT0502 Support chemin de câbles	2	50	50 - 200	300	1	0,480
861375	FXT0504 Support chemin de câbles	2	50	300 - 400	460	1	0,540

Fixation pour luminaires, chauffages

Système composé d'un câble avec boucle sertie protégée par un manchon plastique et de deux butées basculantes. Un seul point de fixation par support. La hauteur peut être ajustée lors de l'installation. Installation possible au sol avant élévation. L'angle formé par les câbles avec butées ne doit dépasser 60°.

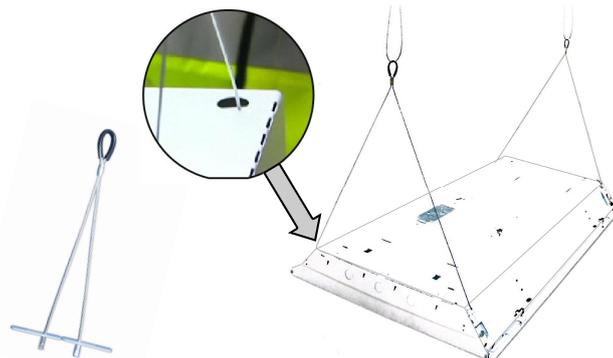

Code	Désignation	Ø câble mm	Charge admissible Kg	Largeur maxi du châssis mm	Long. Totale mm	Q	Poids Kg
861376	FXL0102 support luminaire	1	10	50 - 200	300	1	0,011
861377	FXL0104 support luminaire	1	10	300 - 400	460	1	0,012
861378	FXL0354 support luminaire	2	35	300 - 400	460	1	0,028

Sécurisation des points de centre DCL

Boulon M6 x 20 mm à visser sur le point de centre DCL. A utiliser avec le câble 861312 diamètre 1,6 mm et l'attache déverrouillable 861431.



Code	Désignation	Câble compatible	Attache compatible	Charge admissible Kg	Q	Poids Kg
861379	FXB0620 Boulon sécurisation DCL	861312	861341	35	25	0,170

Attache multifonctions

Attache pour charge statique à usage unique. Non repositionnable.
 Pour fixation sur plat et utilisation avec câble acier, crochet "S" ou tige filetée M6 ou M8.
 Revêtement anti corrosion.



Code	Désignation	Capacité plat mm	Ø tige filetée	Charge		Poids Kg
				admissible Kg	Q	
861172	112 Attache multifonctions	2 - 8	M6 - M8	120	50	0.54
861173	113 Attache multifonctions	8 - 16	M6 - M8	120	25	0.34
861174	114 Attache multifonctions	16 - 24	M6 - M8	120	25	0.48

Cheville à clouer pour plaques de plâtre

Cheville à clouer simple et rapide à mettre en œuvre. Pour vis agglo de Ø 3,5-5 mm et longueur minimum 30 mm.
 Sans perçage, la cheville se cloue, elle se fixe lors du serrage de la vis. N'endommage pas le mur lors du retrait.



Code	Désignation	Capacité vis mm	Charge		Poids Kg
			admissible Kg	Charge arrachement Kg	
872020	CHC355 Cheville à clouer	3,5 - 5,0	30	15	0.42

Attache Plasti-Clip pour tube

Collier à cheville intégrée. Pour matériaux pleins, fixation par simple enfoncement ou creux et friables avec une vis 3,5 - 4,5 mm ou un clou agissant sur la partie expansible de la cheville.
 Verrouillage sans outil du collier sur le tube.



Code	Désignation	Ø Tube	Ø Perçage	Q	Poids Kg
		mm	Mm		
866180	APC16 Attache Plasti-Clip verrouillable	16	8	25	0.15
866182	APC20 Attache Plasti-Clip verrouillable	20	8	25	0.15
866184	APC25 Attache Plasti-Clip verrouillable	25	8	25	0.17