


COMPOSITIONS

432109, 432111, 432107 : livrées en coffret plastique.

Code	Désignation	Poids Kg
432109	MS69L : 17 douilles 12 pans femelle 1/2" série longue ø 12-13 14-15-16-17-18 -19-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm.	4.72
432111	D71A : 1 clé à cliquet reversible 1/2" (C250), 1 rallonge 1/2" (R250), 1 réducteur femelle 1/2" x M 3/8" (RE250), 2 douilles 6 pans femelle 3/8" ø 6 et 7 mm, 12 douilles femelle 1/2" ø 8-9-10 11-12-13-14-17-19-21-22-23 mm.	3.12
432107	D711 : 1 clé à cliquet reversible 1/2" (C250), 1 rallonge 1/2" (R250), 24 douilles 12 pans femelle 1/2" ø 8-9-10 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm, 5 douilles 6 pans mâle 1/2" ø 8-10-12-14-17 mm, 1 clé en T 1/2" (T250).	4.90



432109

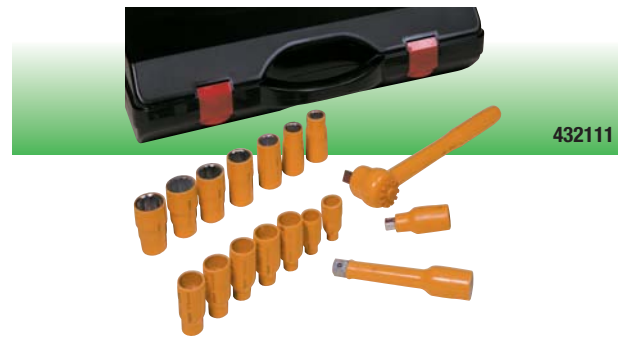

432111



432107

SCIE

Scie à métaux, orientation de la lame pour sciage à ras. Tension par vis.

Code	Référence	Longueur mm	Poids g
431427	D72 Monture de scie métaux	500	853
392002	LS300 Lame de scie par 10	300	188

