


► FORETS HSS

**FORET HSS JETMAX SPECIAL METAUX**

Acier super rapide HSS-G M2.  
Foret cylindrique rectifié pour le perçage de l'acier, de l'inox (R<900 mm), du fer, de l'aluminium et des métaux.  
Goujure large et lisse pour une évacuation rapide et facile des copeaux.  
Micro pointe auto-centrante. Double tranchant de coupe.  
Queue cylindrique avec 3 méplats anti-rotation à partir du ø 5 mm.

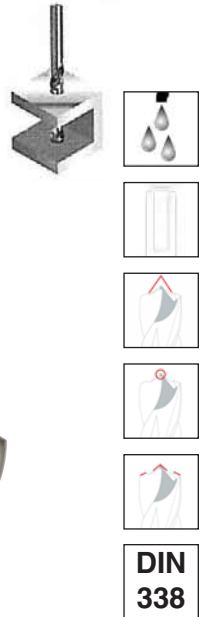

Code	Référence	Perçage ø mm	Longueur perçage mm	Longueur totale mm
225201	JM1.0/34	1.0	12	34
225203	JM1.5/40	1.5	18	40
225205	JM2.0/49	2.0	24	49
225207	JM2.5/57	2.5	30	57
225209	JM3.0/61	3.0	33	61
225211	JM3.1/65	3.1	36	65
225213	JM3.2/65	3.25	36	65
225215	JM3.3/65	3.3	36	65
225217	JM3.5/70	3.5	39	70
225219	JM4.0/75	4.0	43	75
225221	JM4.1/75	4.1	43	75
225223	JM4.2/75	4.25	43	75
225225	JM4.3/75	4.3	43	75
225227	JM4.5/80	4.5	47	80
225229	JM4.8/86	4.75	47	80
225233	JM5.0/86	5.0	52	86
225235	JM5.1/86	5.1	41	86
225237	JM5.5/93	5.5	57	93
225239	JM6.0/93	6.0	57	93
225241	JM6.5/101	6.5	63	101
225243	JM7.0/109	7.0	69	109
225245	JM7.5/109	7.5	69	109
225247	JM8.0/117	8.0	75	117
225249	JM8.5/117	8.5	75	117
225251	JM9.0/125	9.0	81	125
225253	JM9.5/125	9.5	81	125
225255	JM10.0/133	10.0	87	133
225257	JM11.0/142	11.0	94	142
225259	JM12.0/151	12.0	101	151
225261	JM13.0/151	13.0	101	151



COMPOSITION

Code	Désignation	Perçage ø mm	Poids Kg
225200	CJM19V Coffret 19 forets	1.0 à 10.0 par 0.5	0.50

