

## POMPE A DESSOUDER

**381009** : pompe à dessouder avec grande puissance d'aspiration. Corps en nylon et fibre de verre ; embout conducteur en fibre de carbone. Embout Teflon® disponible.


**381011** : pompe à dessouder de petite dimension. Grande puissance d'aspiration. Corps en métal et embout en fibre de carbone. Entièrement conducteur.

Code	Désignation	L mm	ø mm	Poids g
381009	<b>PS037</b> pompe à dessouder standard	210	14	40
381011	<b>PU1</b> pompe à dessouder micro	165	22	80



### ACCESSOIRES

Code	Désignation	Poids g
382055	<b>ET37</b> embout Teflon® pour PS037	5

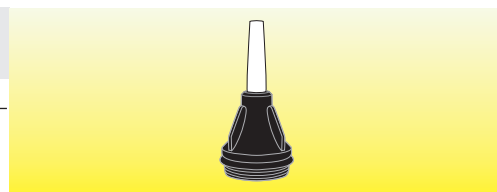

## FER A SOUDER A GAZ

Fer à souder à gaz. Puissance ajustable de 10 à 60 W. Remplissage avec du gaz butane de briquet en 10 secondes. Chauffe en 40 secondes. Autonomie de 60 minutes. Capuchon protecteur avec briquet incorporé pour l'allumage. 5 embouts disponibles. Système de sécurité avec coupure automatique.

Code	Désignation	Autonomie ± en mn	T° C max	Equivalence puissance W	Poids g
384001	<b>FSG120</b> fer à souder à gaz	60	450	10-60	85



### ACCESSOIRES

Code	Désignation	Poids g
384007	<b>FS10</b> panne 1.0 mm	11
384008	<b>FS24</b> panne 2.4 mm	12
384009	<b>FS32</b> panne 3.2 mm	11
384010	<b>FS48</b> panne 4.8 mm	12
384011	<b>HK</b> panne couteau	11

