



Boîte d'encastrement étanche à l'air, 3 postes, Ø 68 mm, prof. 40 mm

Identification

Référence : 0026000015

EAN : 7630268408756



Description


Boîte d'encastrement étanche à l'air acceptant des gaines ICT Ø16 / 20 / 25 et câbles électriques 3G2,5²max.
Boîte universelle d'installation rapide, permettant le montage d'appareillages à vis ou à griffes.
Séparation possible courant faible/fort.
Utilisation horizontale ou verticale.
Sans halogène.

Conforme à la norme NF EN 60670-1 et à la directive 2014/35/UE

AVANTAGES :

- **Rigidité élevée**, +15% par rapport à la moyenne des boîtes du marché
- Nombreuses entrées : **24 entrées latérales et en fond de boîte**, pour gaines et/ou câbles 20/25mm, 16/20mm, 10/12mm
- **Collerette large, fine et profilée** pour un placage parfait au mur et garantir l'étanchéité
- **Garantie d'étanchéité à 99%**
- **Étriers métalliques imperdables et guidés**, avec large surface d'appui, faciles à serrer
- Entrée spécifique pour utilisation avec câble R02V 3G2.5 ou VVF 3G1,5 sans gaine

USAGES : Pour cloisons sèches

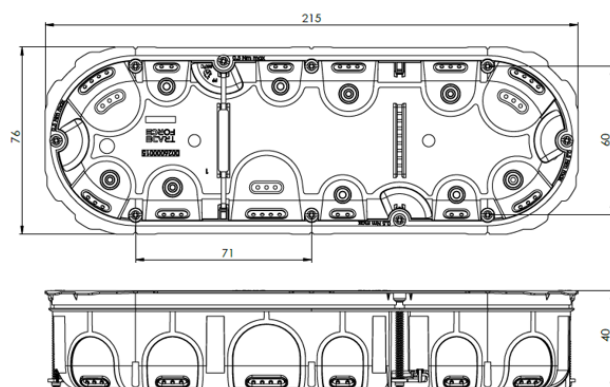

Informations techniques

Dimensions :	Ø68 profondeur 40 mm
Entraxe scie cloche :	71 mm
Tenue fil incandescent :	850°C/30s
Nbre entrée gaine ICT :	4xØ16 / 8xØ(16-20) / 3xØ(20-25)
Nbre entrée câble :	4xØ10 max / 5xØ12 max
Protection IP :	40
Protection IK :	04
Composition :	Boîte en PP (couleur grise), Membrane en SEBS (couleur verte)
Température de stockage :	-10°C à +70°C
Température d'utilisation :	-5°C à +60°C